


Ventilazione residenziale

www.cierreclima.it

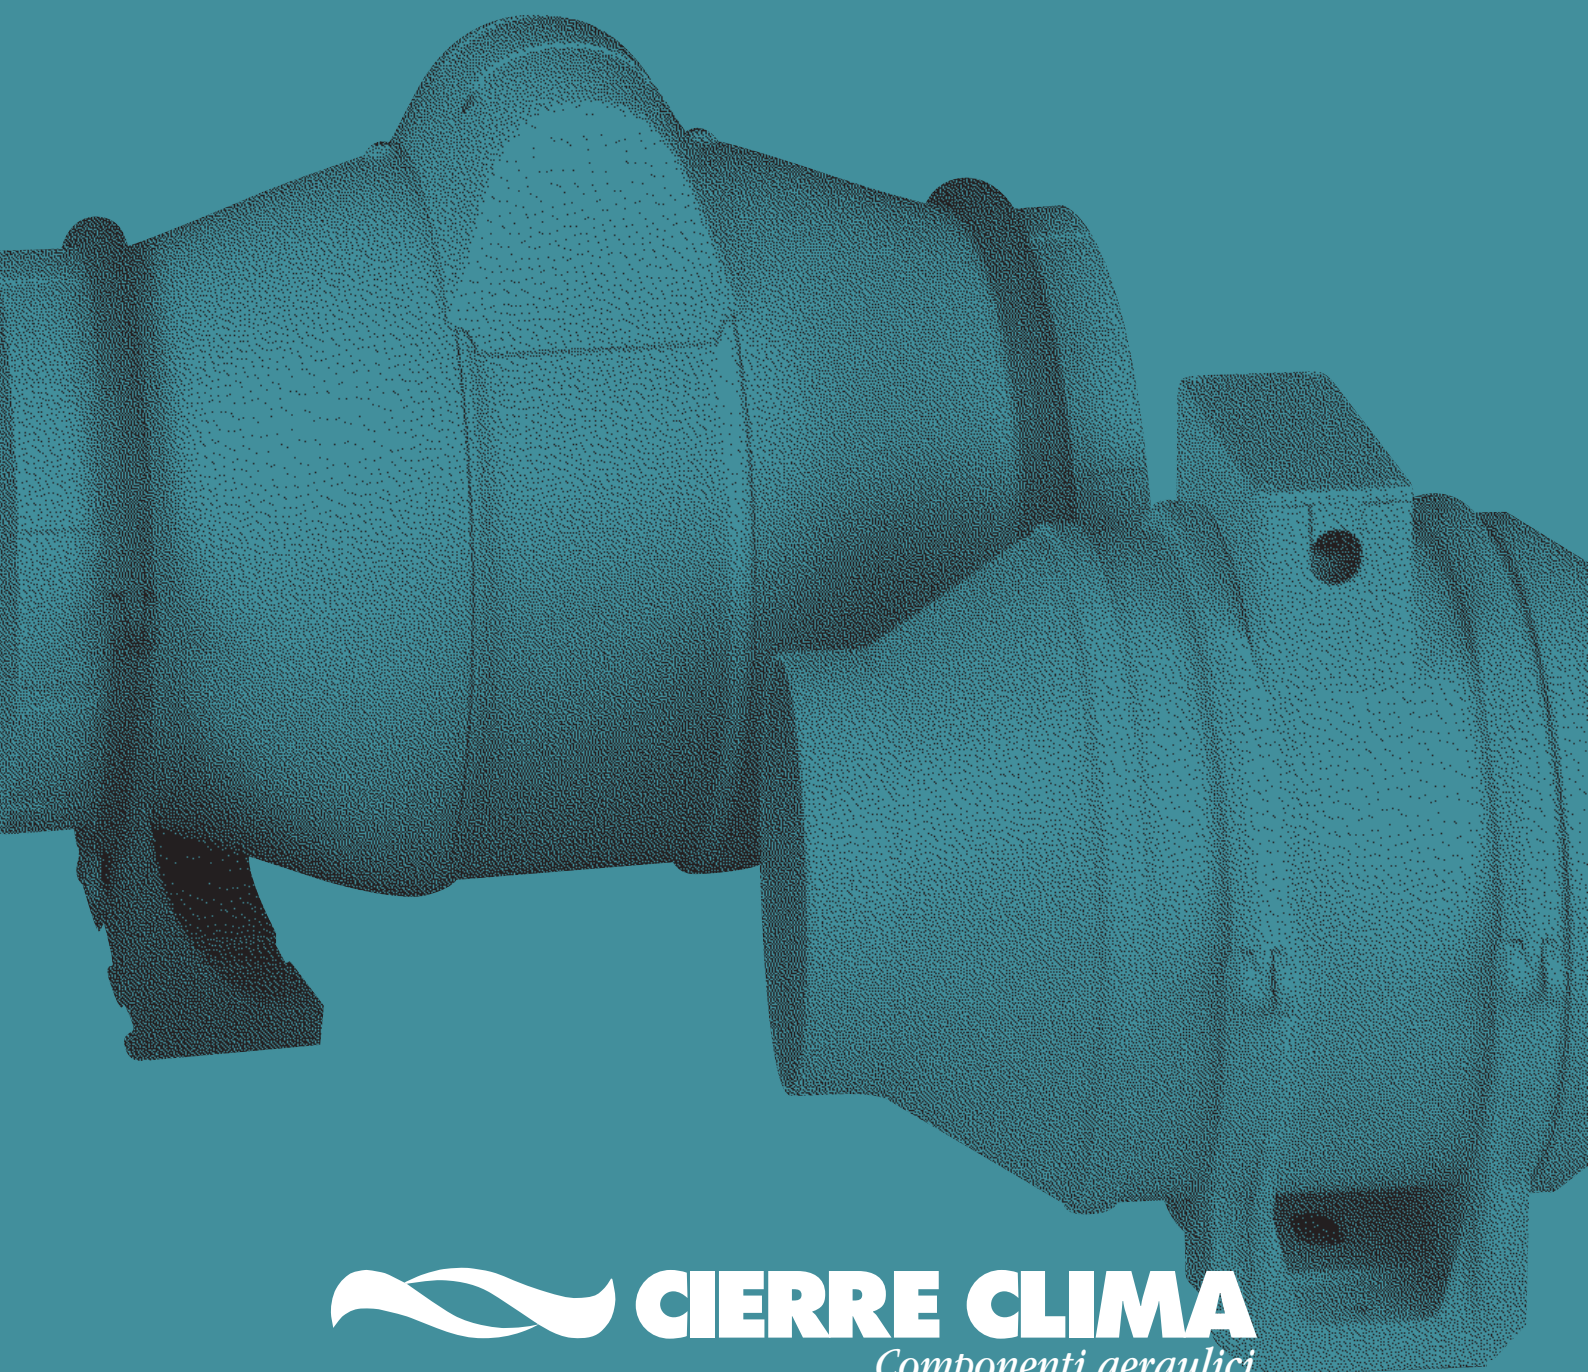

CIERRE CLIMA

Componenti aeraulici



DET NORSKE VERITAS

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificato No. / Certificate No. **CERT-13719-2004-AQ-ROM-SINCERT**

Si attesta che / This certifies that

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI / THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

CIERRE CLIMA S.a.s.

Via dei Castelli Romani, 22 A/B - 00040 Pomezia (RM) - Italy

**È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA PER I SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
CONFORMS TO THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS STANDARD**

UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000)

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid for the following products or services:

*(Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo e l'applicabilità dei requisiti della normativa si possono ottenere consultando l'organizzazione certificata)
(Further clarifications regarding the scope and the applicability of the requirements of the standard(s) may be obtained by consulting the certified organisation)*

**Vendita e commercializzazione di prodotti e componenti per l'aeraulica condizionamento
industriale**

Sale and trade of aeraulic products and components for industrial air conditioning

Luogo e data

Place and date

Agrate Brianza, (MI) 2004-01-30

Lead Auditor: BENEDETTO CIAMPA

Settore EA: 29a - 18


SINCERT
ACCREDITAMENTO ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE

SGQ Registrazione N. 003A
SGA Registrazione N. 003D
PRD Registrazione N. 003B
SCR Registrazione N. 004F
SSI Registrazione N. 002G

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF
Signatory of EA and IAF Mutual Recognition Agreements

*per l'Organismo di Certificazione
for the Accredited Unit*

Det Norske Veritas Italia S.r.l.

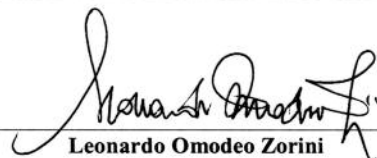
Leonardo Omodeo Zorini
Management Representative

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (ogni 6, 9 o 12 mesi) e al riesame completo del sistema con periodicità triennale

The validity of this certificate is subject to periodical audits (every 6, 9 or 12 months) and the complete re-assessment of the system every three years

Le aziende in possesso di un certificato valido sono presenti nella banca dati sul sito www.dnv.it e sul sito Sincert (www.sincert.it) - All the companies with a valid certificate are online at the following addresses: www.dnv.it and www.sincert.it

Condizioni generali di vendita e pagamento

• **Accettazione dell'ordine del committente:**

Tutti gli ordini si intendono soggetti a tutte le nostre condizioni generali di vendita, salvo accordi particolari che dovranno essere pattuiti per iscritto.

La trasmissione dell'ordine prevede per il committente l'automatica e tacita conoscenza ed accettazione delle condizioni generali di vendita e del pagamento alla nostra Società.

• **Prezzi:**

La ns. Società si riserva il diritto di modificare i prezzi e le condizioni espresse nel listino senza alcun preavviso.

• **Imballo:**

L'eventuale confezione singola è compresa nel prezzo, come pure gli imballi per il trasporto. Imballi diversi dai nostri standard vengono fatturati al costo.

• **Resa:**

Tutte le merci, salvo nostro particolare e specifico accordo, sono rese franco nostro magazzino di Pomezia. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se resa franco destino. A merce pronta, decorsi 7 gg. dall'avviso al cliente, la nostra Società si riserva il diritto di effettuare la spedizione in porto assegnato.

• **Termini di consegna:**

Il termine di consegna si intende sempre indicativo ed espresso in giorni lavorativi, dall'accettazione dell'ordine. Nessuna penalità può essere accettata per ritardi di consegna.

• **Reclami e modifiche di un ordine:**

Eventuali reclami o contestazioni riguardanti la merce fornita devono pervenire per iscritto alla ns. Società entro 8 gg. dalla data di ricevimento. Qualsiasi modifica all'ordine dovrà essere effettuata entro 2 gg. dalla data della sua emissione. L'ordine da noi ricevuto, anche telefonicamente, non può essere annullato, salvo preventiva nostra autorizzazione. Reclami o contestazioni non autorizzano ritardi di pagamenti.

• **Condizioni di pagamento:**

I pagamenti devono essere fatti esclusivamente nella nostra sede ed è ritenuta valida la nostra sola quietanza. Il ritardo nei pagamenti darà diritto alla nostra Società di addebitare interessi calcolati nella misura pari al tasso ufficiale di sconto in vigore maggiorato di 7 (sette) punti.

• **Resa di merce:**

Non si accetta merce di ritorno. I resi eventuali e limitati ai materiali di stock, devono essere preventivamente autorizzati dalla nostra Società e dovranno sempre essere effettuati franco nostro magazzino di Pomezia.


I resi autorizzati saranno accreditati previa svalutazione del 20% del valore della merce di stock a copertura delle nostre spese amministrative, di controllo e immagazzinaggio.

• **Foro competente:**

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Roma.

Ventilazione residenziale


- Estrattori da condotto

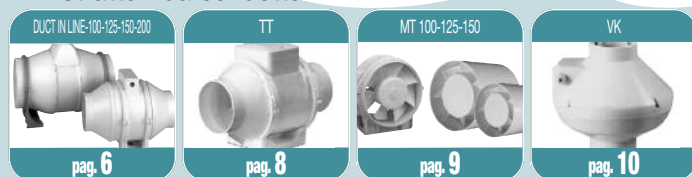

- Estrattori perimetrali assiali




- Estrattori frontali



- Estrattori centrifughi




- Estrattori elicoidali

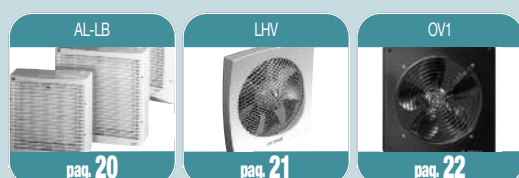

- Estrattori da cucina



- Accessori



- Barriere d'aria



cata

serie

DUCT IN LINE-100-125-150-200

Estrattore tubolare da condotto elicocentrifugo



caratteristiche

Ventilatore

Compatto realizzato in materiale plastico. Il gruppo motore-ventola è estraibile e quindi di facile accesso.

Motore

Motore asincrono ad 1, 2 e 3 velocità secondo il modello. Cuscinetti a sfera lubrificati a vita. Protezione IP44 classe

B (eccetto modello Duct In Line 100/130). Scatola morsetti esterna. Tensione standard 230V 50Hz/60Hz, il modello Duct In Line 100/130 solo 50Hz. Totalmente regolabile in tensione, eccetto modelli con timer.

Colore: bianco

versioni

Versione con timer

Le versioni con timer sono munite di un temporizzatore regolabile da 3 a 15 minuti.

accessori

a pagina 25-26

Tipo	Ø mm	Tensione 50Hz	Velocità RPM	Potenza ass. W	Ass. max A	Portata aria max M³/h	dB(A)	Peso Kg	Protezione
DUCT IN-LINE 100/130	100	230	2.200	25	0,16	130	24	1,20	IP-X4
DUCT IN-LINE 100/130 T	100	230	2.200	25	0,16	130	24	1,20	IP-X4
DUCT IN-LINE 100/270	100	230	2.300/1.700	30/18	0,18/0,10	270/190	30/24	2,10	IP-44
DUCT IN-LINE 100/270 T	100	230	2.300/1.700	30/18	0,18/0,10	270/190	30/24	2,10	IP-44
DUCT IN-LINE 125/320	125	230	2.300/1.700	30/18	0,18/0,10	365/250	32/26	2,10	IP-44
DUCT IN-LINE 125/320 T	125	230	2.300/1.700	30/18	0,18/0,10	365/250	32/26	2,10	IP-44
DUCT IN-LINE 150/560	150	230	2.700/2.000	80/60	0,36/0,27	595/420	33/27	3,20	IP-44
DUCT IN-LINE 150/560 T	150	230	2.700/2.000	80/60	0,36/0,27	595/420	33/27	3,20	IP-44
DUCT IN-LINE 200/910	200	230	2.700/2000/1.800	85/65/55	0,34/0,27/0,24	910/820/720	39/34/32	4,50	IP-44
DUCT IN-LINE 200/910 T	200	230	2.700/2.000/1.800	85/65/55	0,34/0,27/0,24	910/820/720	39/34/32	4,50	IP-44






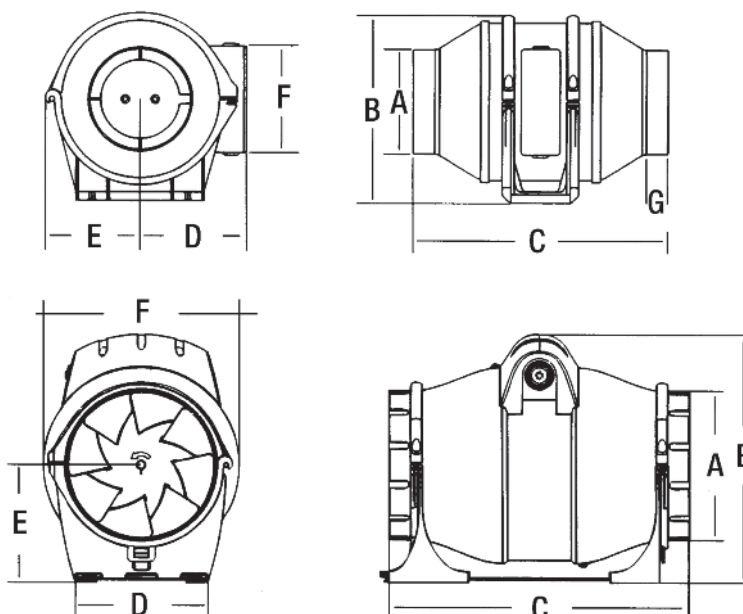


Tabella delle dimensioni (mm)

Tipo	ØA	B	C	D	E	F	G
DUCT IN LINE 100/130	98	177	238	99,5	89,2	100	20
DUCT IN LINE 125/320	122	217	262,4	100	100	168,3	21,3
DUCT IN LINE 150/560	147	244	293,4	130	115	192,3	21,3
DUCT IN LINE 200/910	197	278,5	353,6	142	140	230,2	51,5

DUCT IN LINE

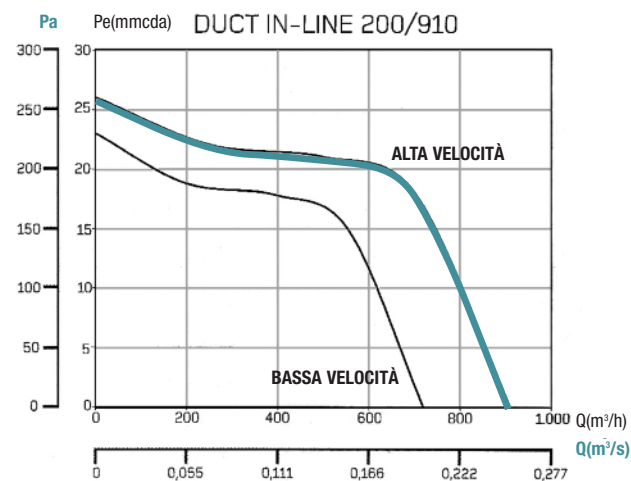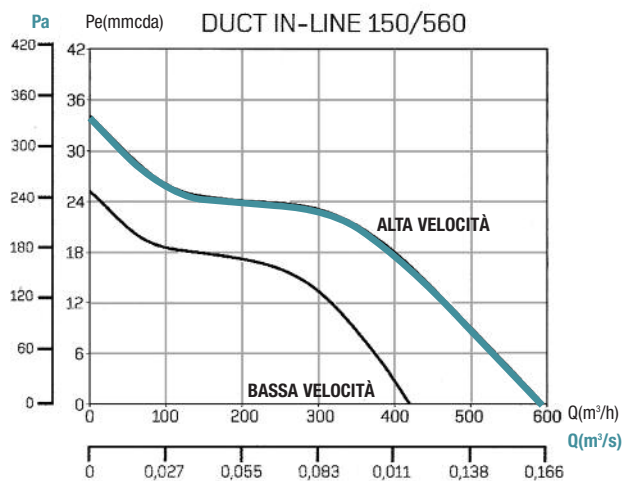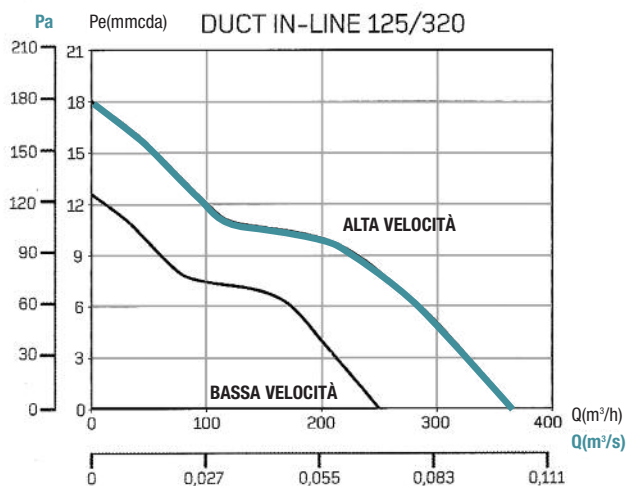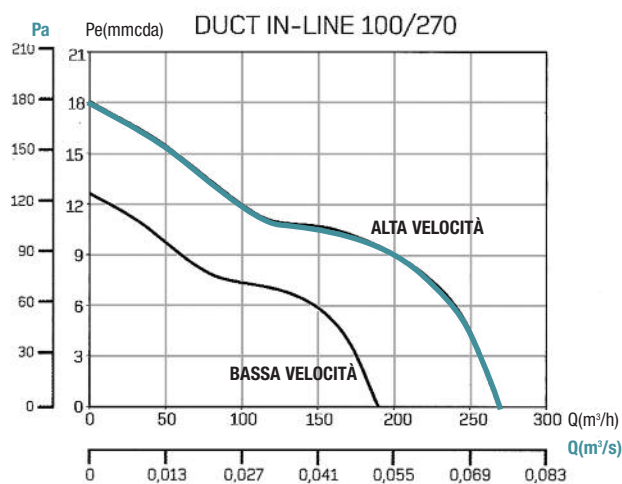

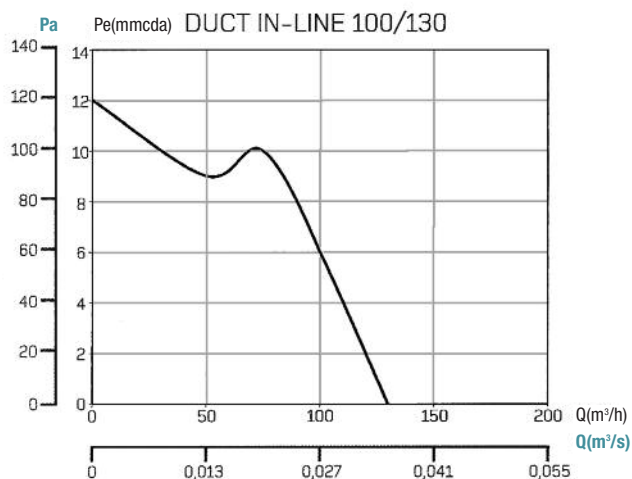

serie

TT

Estrattori da condotto



caratteristiche

Ventilatore in linea per canale circolare specifico per la ventilazione di condotte ad alta pressione, potente flusso d'aria, basso livello sonoro.

Lavora in tutta sicurezza, compatto, con velocità regolabile. Si può accedere al motore senza smontare i condotti. Disponibile nei diametri da 100 a 150 mm.

Portata aria da 187 a 680 m³/h. Motore monofase da 230V-50Hz a 2 velocità.

Temperatura massima d'esercizio 60°C. Classe di protezione IP x4.

Tipo	Ø mm	Velocità RPM	Portata aria M³/h	Pressione Pa	dB(A)	Velocità RPM	Potenza W	Ass. max A	Temp. max °C	Protezione IP
SERIE MONOFASE										
TT 100	100	max	187	135	34	2.500	28	0,25	60	IP-X4
		min	145	121	27	2.450	25	0,16		
TT 100 S	100	max	190	350	30	2.500	65	0,28	60	IP-X4
		min	180	330	26	2.400	47	0,21		
TT 125	125	max	280	138	32	2.500	38	0,26	60	IP-X4
		min	220	107	27	2.400	28	0,19		
TT 125 S	125	max	370	357	33	2.500	65	0,28	60	IP-X4
		min	330	335	25	2.400	47	0,21		
TT 150	150	max	680	342	33	2.450	76	0,34	60	IP-X4
		min	595	315	27	2.350	54	0,24		






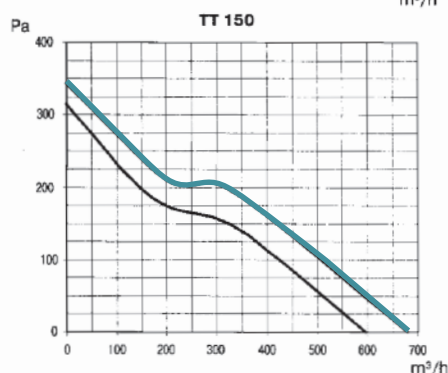

— min
— max


Tabella delle dimensioni (mm)					
Tipo	ØD	ØD1	L	H	Kg
TT 100	96	126	246	190	1,5
TT 100 S	96	185	367	250	3,4
TT 125	123	136	246	190	1,4
TT 125 S	123	185	295	250	3,0
TT 150	148	185	295	250	3,3

MT-100/125/150

Estrattori da condotto

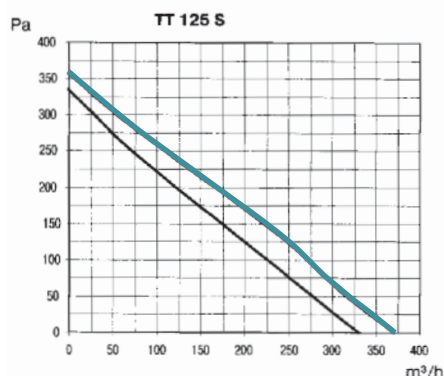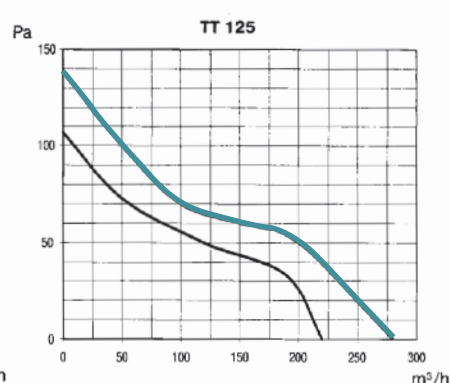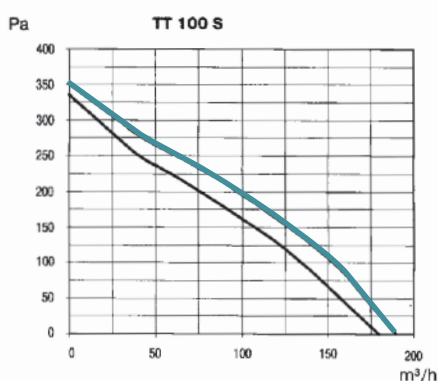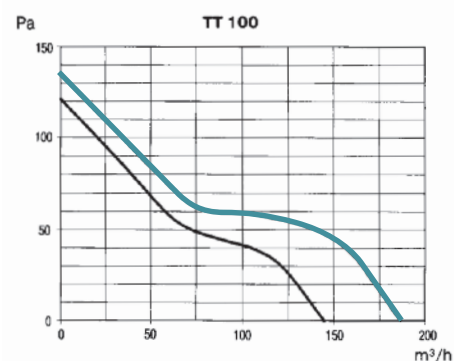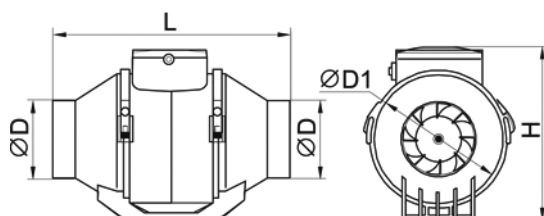

MT 150



MT 125

MT 100

caratteristiche

Estrattore molto silenzioso per installazione in condotta rigida o flessibile
Corpo ed elica in materiale plastico.
Motore monofase 230V 50Hz.

Supporto di serie solo per il modello 150.
Protezione IP x4 classe B

Colore bianco.




versioni

STANDARD Funziona con l'interruttore della luce
T-TIMER Timer elettronico regolabile da 3 a 15 minuti



accessori

a pagina 25-26

Tipo		Ø mm	Tensione V 50Hz	Velocità RPM	Potenza ass. W	Portata aria max M³/h	dB(A)	Peso Kg	Protezione IP
MT 100	MT 100 T	100	230	2.500	15	98	41	0,41	IP-X4
MT 125	MT 125 T	125	230	2.450	20	190	43	0,60	IP-X4
MT 150	MT 150 T	150	230	2.100	25	320	45	1,20	IP-X4

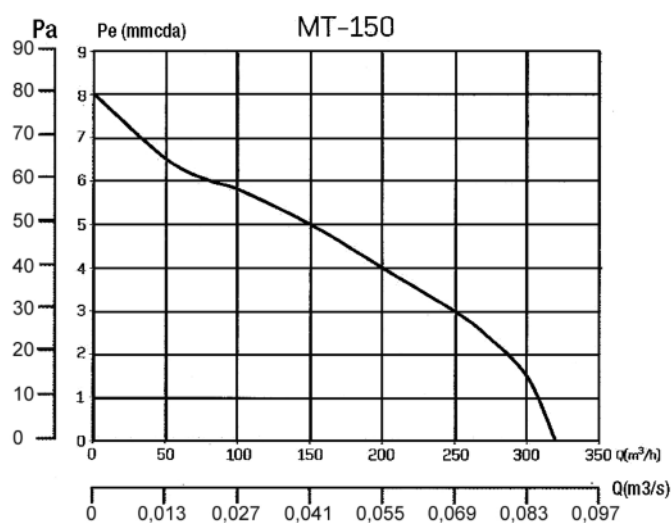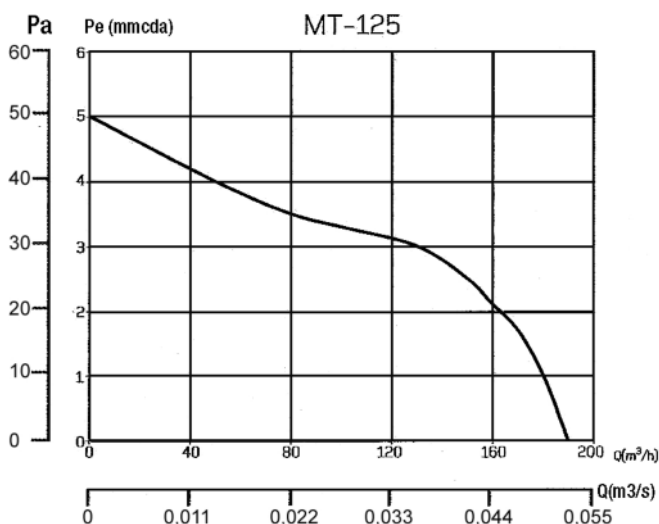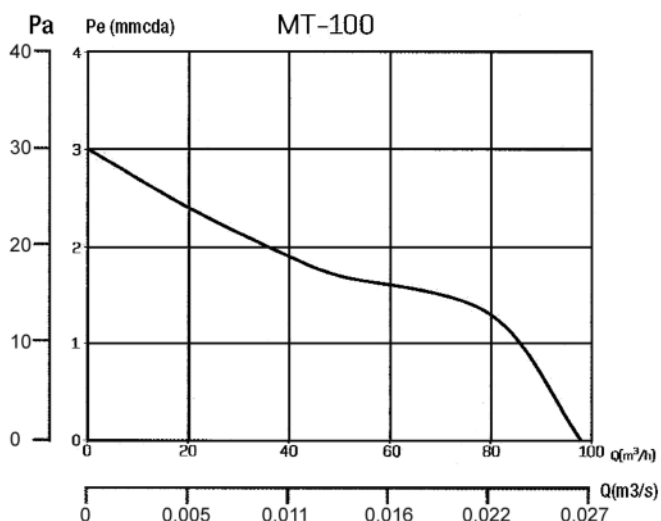

mod. MT 150



mod. MT 100/125





Tabella delle dimensioni (mm)

Tipo	ØA	ØB	B	C	D	E	F
MT 100	60	100	97	92	-	-	-
MT 125	65	125	118	96	-	-	-
MT 150	148	150	177	108	100	99,5	89,2



serie

VK

Ventilatori in linea per medie pressioni


caratteristiche

Ventilatore in linea per canale circolare per medie pressioni.
Montaggio sia in verticale che in orizzontale. Struttura in plastica molto

resistente. Basso livello sonoro.
Motore a rotore esterno su cuscinetti a sfera con protezione termica.

Completo di supporto di fissaggio.
Protezione IP x4.

Colore: bianco

Tipo	Ø mm	Portata aria M³/h	dB(A)	Velocità RPM	Potenza ass. W	Ass. max A	Temp. max °C	Protezione IP
SERIE MONOFASE								
VK 100	100	250	47	2.500	59	0,26	65	IP-X4
VK 125	123,5	365	47	2.500	61	0,27	65	IP-X4
VK 150	150	495	46	2.500	64	0,28	65	IP-X4
VK 200	200	790	49	2.400	110	0,48	55	IP-X4
VKS 200	200	1.100	51	2.500	140	0,61	55	IP-X4
VK 250	250	1.150	50	2.500	170	0,74	50	IP-X4
VK 315	315	1.325	50	2.400	155	0,67	45	IP-X4
VKS 315	315	1.700	51	2.400	225	0,98	45	IP-X4









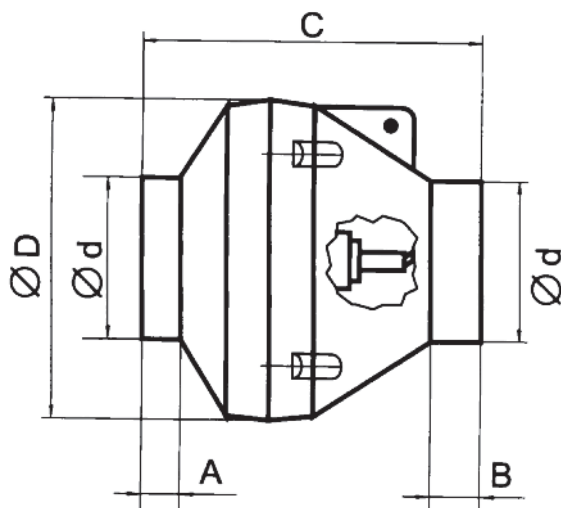


Tabella delle dimensioni (mm)						
Tipo	Ød	ØD	C	A	B	kg
VK 100	100	250	230	27	31	2,15
VK 125	123,5	250	220	27	32,5	2,2
VK 150	150	300	286	30	32,5	2,6
VK 200	200	340	276	30	30	4,0
VKS 200	200	340	276	30	30	4,3
VK 250	250	340	264	30	30	4,5
VK 315	315	400	276	40	40	5,1
VKS 315	315	400	276	40	40	5,2

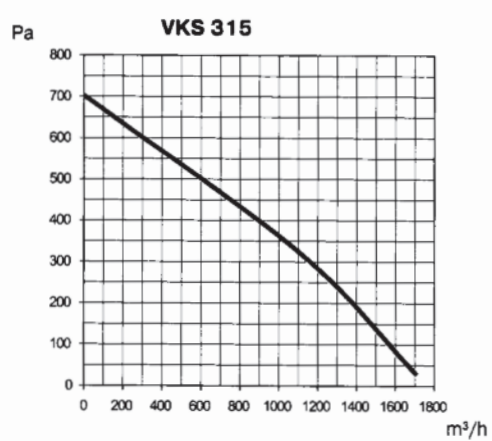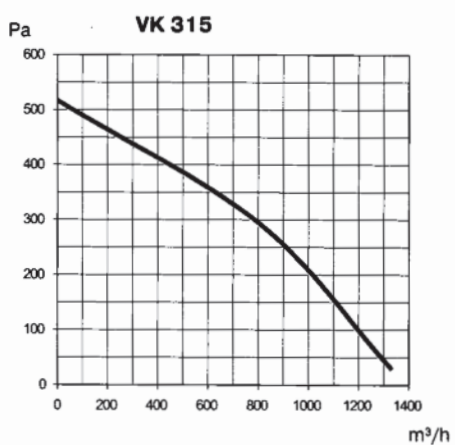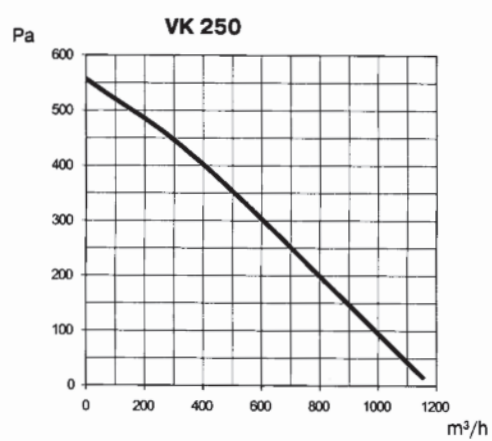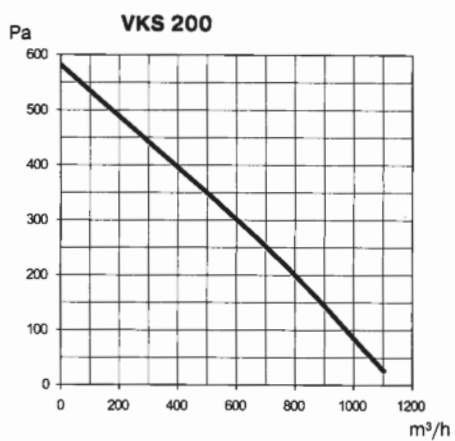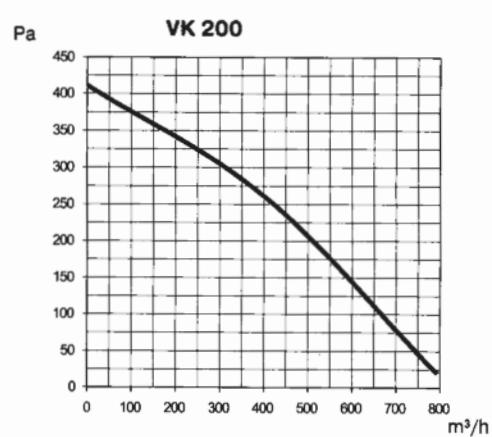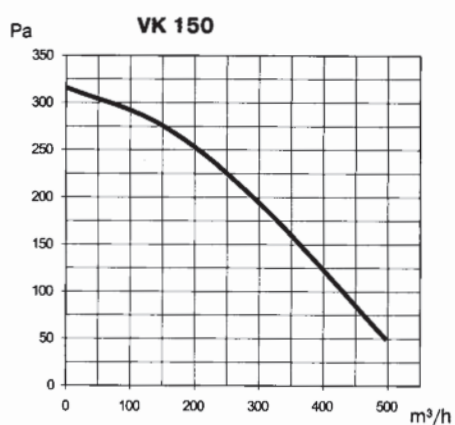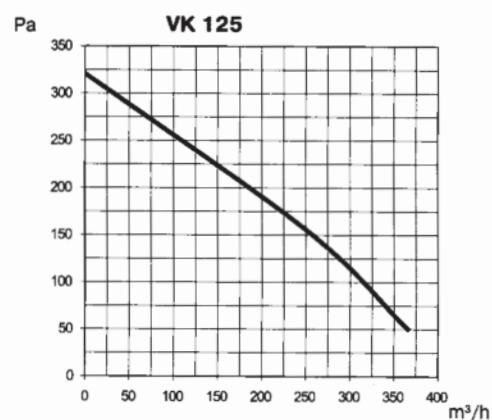

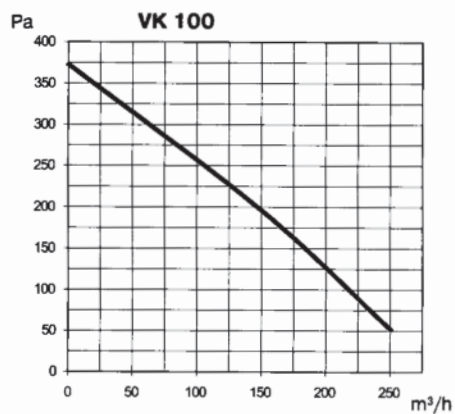


cata

serie

X-MART MATIC X-MART MATIC INOX

Estrattore con frontalino di apertura automatico

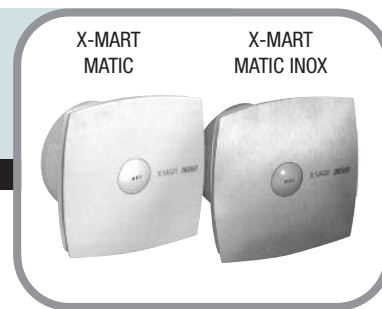

caratteristiche	versioni	accessori
Frontalino di apertura automatico. Sistema esclusivo di montaggio rapido senza viti. Luce pilota funzionamento. Motore monofase 230V 50Hz. Protezione IP-X4 classe B.	Materiale plastico Colori: bianco/inox	STANDARD Funziona con l'interruttore della luce T-TIMER Timer elettronico regolabile dai 3 ai 15 minuti. H-HYGRO Con rilevatore di umidità

a pagina 25-26

Tipo	Ø mm	Tensione V 50Hz	Velocità RPM	Potenza ass. W	Portata aria max M³/h	dB(A)	Peso Kg	Protezione
X-MART 10 MATIC	100	230	2500	15	98	38	0,64	IP-X4
X-MART 12 MATIC	120	230	2450	20	190	40	0,85	IP-X4
X-MART 15 MATIC	150	230	2100	25	320	42	1,02	IP-X4

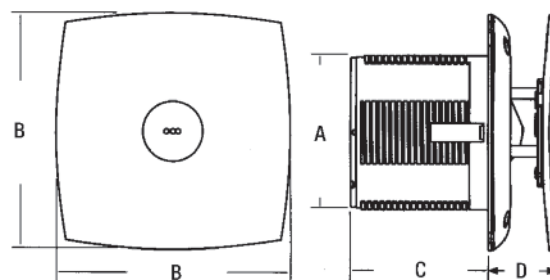
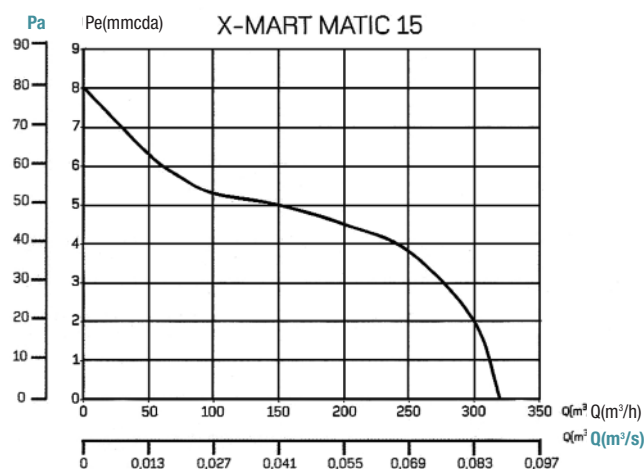
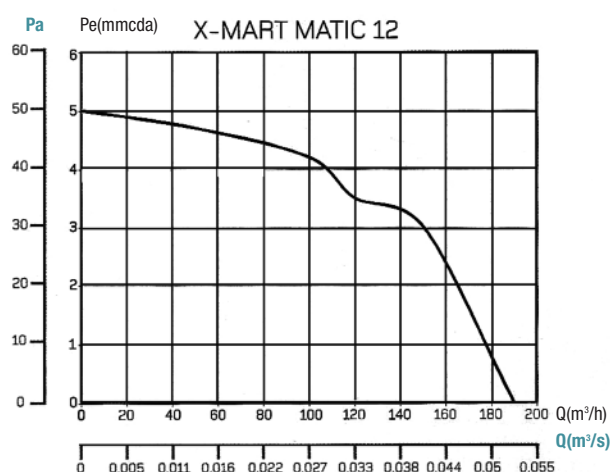
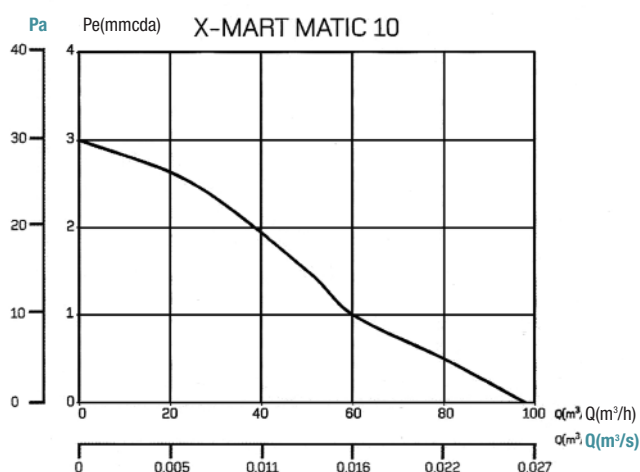
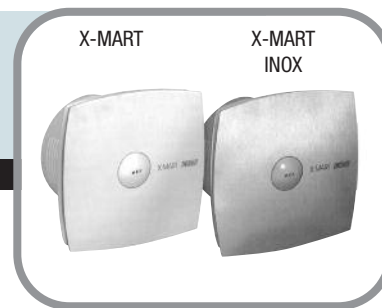


Tabella delle dimensioni (mm)				
Tipo	ØA	B	C	D
X-MART MATIC 10	98	150	87	38 max
X-MART MATIC 12	118	170	101	38 max
X-MART MATIC 15	148	194	120	38 max

X-MART e X-MART INOX

Estrattore da bagno ad alto rendimento

**caratteristiche**

Sistema esclusivo di montaggio rapido senza viti, valvola antiritorno inclusa.

Frontale estraibile senza viti.

Materiale plastico

Luce pilota di funzionamento.

Motore monofase 230V 50Hz
Protezione IP-X4 classe B

Colori: Bianco / inox

versioni

STANDARD Funziona con l'interruttore della luce

T-TIMER Timer elettronico regolabile dai 3 ai 15 minuti.

H-HYGRO Con rilevatore di umidità

accessori

a pagina 25-26

Tipo	Ø mm	Tensione V 50Hz	Velocità RPM	Potenza ass. W	Portata aria max M³/h	dB(A)	Peso Kg	Protezione
X-MART/X-MART INOX 10	100	230	2500	15	98	38	0,64	IP-X4
X-MART/X-MART INOX 12	120	230	2450	20	190	40	0,85	IP-X4
X-MART/X-MART INOX 15	150	230	2100	25	320	42	1,02	IP-X4

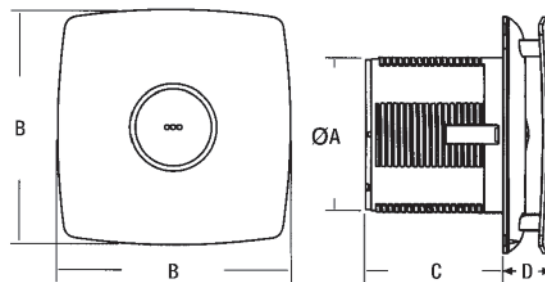
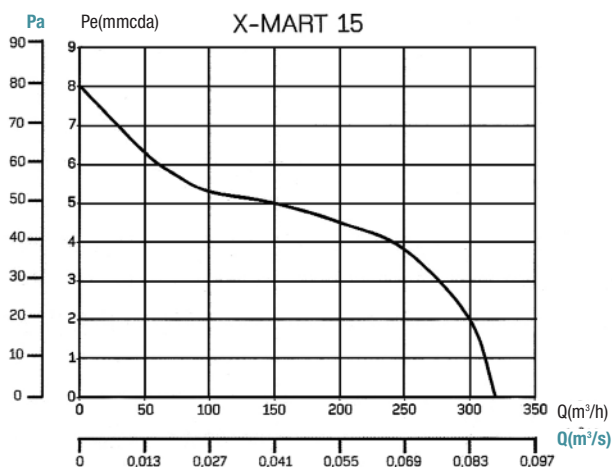
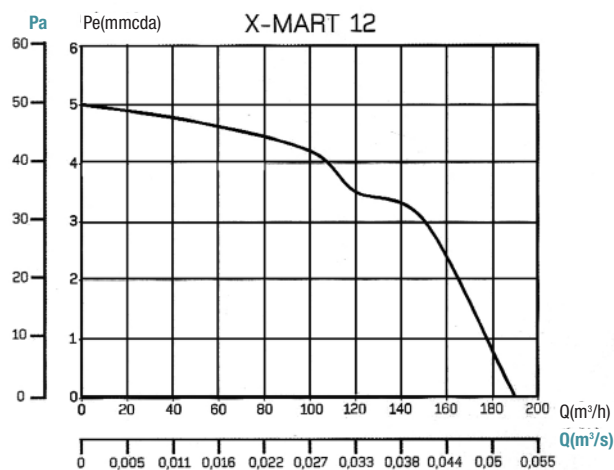
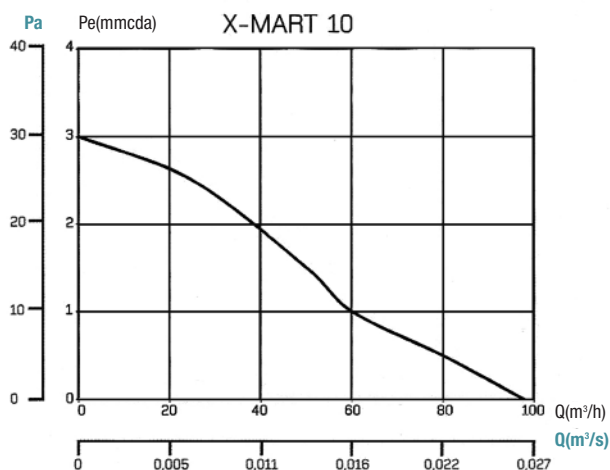


Tabella delle dimensioni (mm)

Tipo	ØA	B	C	D
X-MART 10	98	150	89,5	31
X-MART 12	118	170	103,5	32
X-MART 15	148	194	123,5	34

cata

serie

SILENTIS/SILENTIS INOX

Estrattore da bagno ad alto rendimento



Silentis



Silentis Inox

caratteristiche

Frontale estraibile senza viti.
Valvola antiritorno inclusa.
Materiale plastico.
Motore monofase 230V 50Hz.

Protezione IP-X4 classe B

Colori: bianco / inox.

versioni

STANDARD Funziona con l'interruttore della luce
T-TIMER Timer elettronico regolabile dai 3 ai 15 minuti.

accessori
a pagina 25-26

Tipo		Ø mm	Tensione V 50Hz	Velocità RPM	Potenza ass. W	Portata aria max M³/h	dB(A)	Peso Kg	Protezione
SILENTIS 10	SILENTIS 10 T	100	230	2.500	15	98	37	0,64	IP-X4
SILENTIS 12	SILENTIS 12 T	120	230	2.450	20	190	39	0,85	IP-X4
SILENTIS 15	SILENTIS 15 T	150	230	2.100	25	320	41	1,02	IP-X4

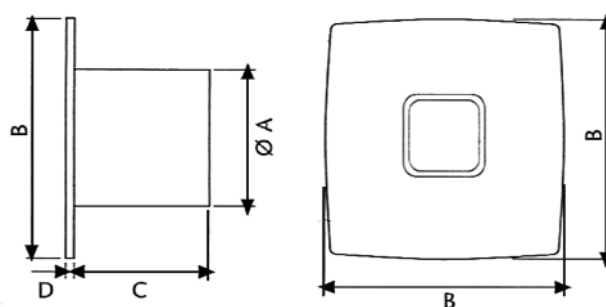
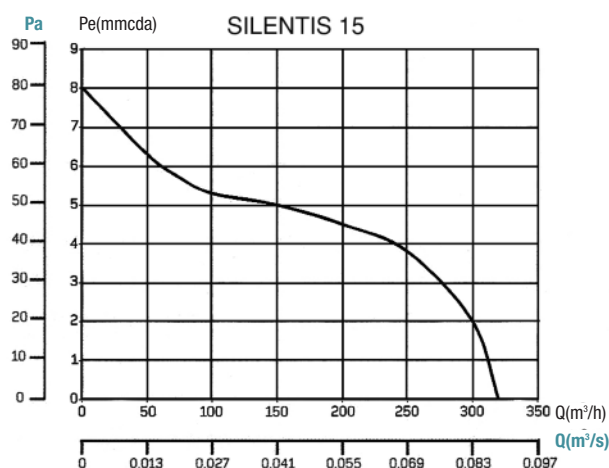
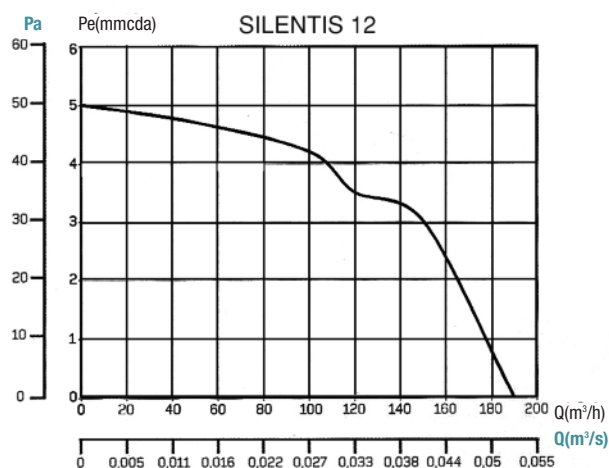
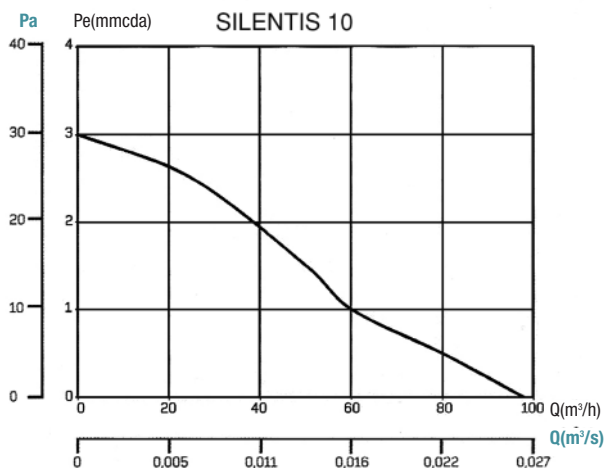
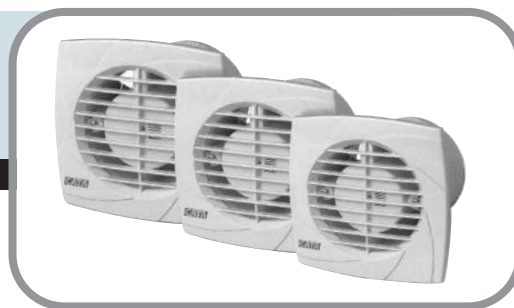


Tabella delle dimensioni (mm)

Tipo	ØA	B	C	D
SILENTIS 10	86	140	88	10
SILENTIS 12	98	140	98	10
SILENTIS 15	118	170	100	13

B PLUS

Estrattore extrapiatto da muro, soffitto e vetro

**caratteristiche**

Design totalmente integrabile nella parete o nel soffitto.
Materiale plastico.
Sistema esclusivo di montaggio rapido senza viti. Luce pilota nelle versioni con igrostat.

Motore monofase 230V 50Hz.
Protezione IP-X4 classe B.
Colore: bianco

versioni

STANDARD Funziona con l'interruttore della luce
T-TIMER Timer elettronico regolabile dai 3 ai 15 minuti.
C-PULL CORD Interruttore a catena ON-OFF
H-HYGRO Con rilevatore di umidità

accessori

a pagina 25-26

Tipo	Ø mm	Tensione V 50Hz	Velocità RPM	Potenza ass. W	Portata aria max M³/h	dB(A)	Peso Kg	Protezione
B-8 PLUS	90	230	2.500	15	70	39	0,57	IP-X4
B-10 PLUS	100	230	2.500	15	98	41	0,60	IP-X4
B-12 PLUS	120	230	2.450	20	190	43	0,80	IP-X4
B-15 PLUS	150	230	2.100	25	320	43	0,90	IP-X4





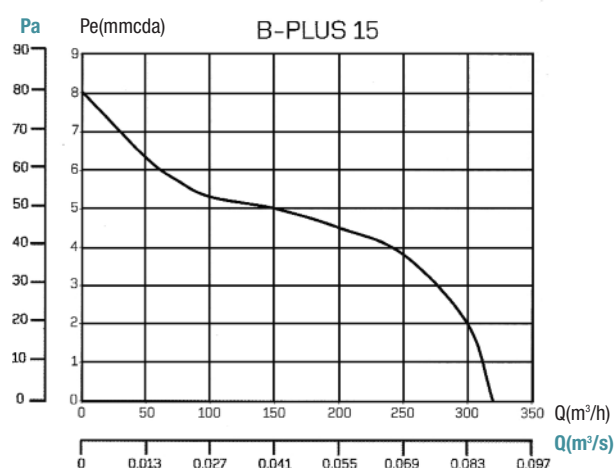


Tabella delle dimensioni (mm)

Tipo	ØA	B	C	D
B-8 PLUS	86	140	88	10
B-10 PLUS	98	140	98	10
B-12 PLUS	118	170	100	13
B-15 PLUS	148	190	112	15

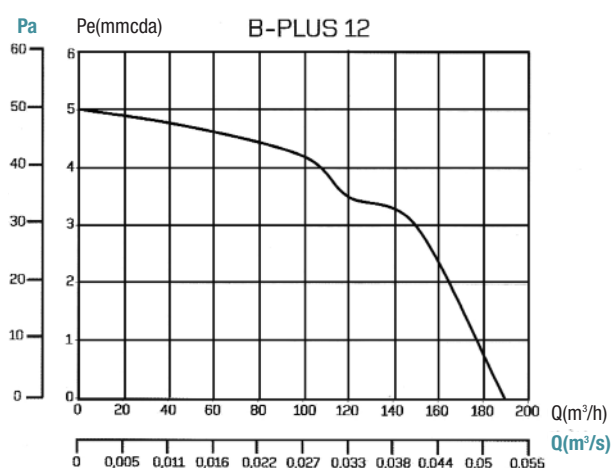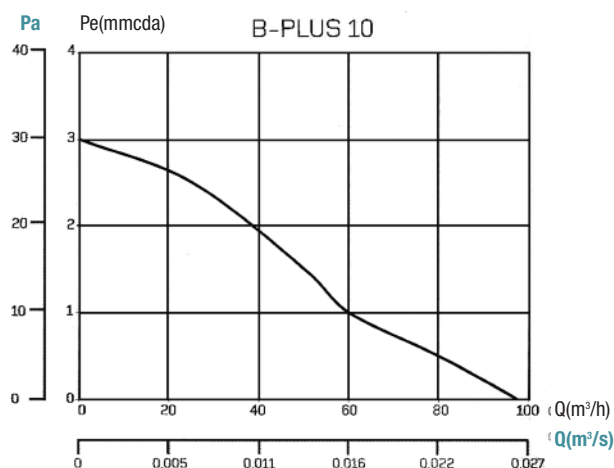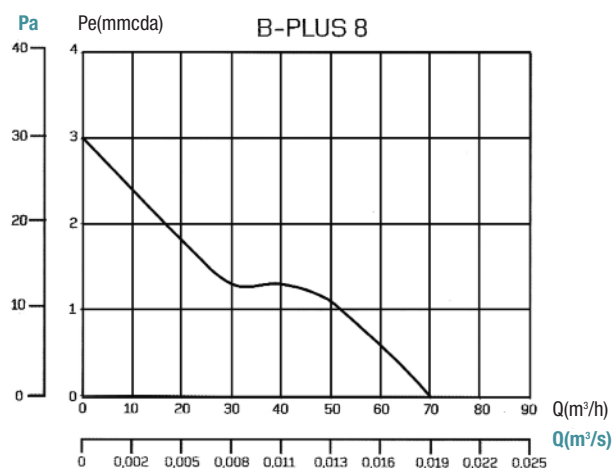

Estrattore assiale con tubo corto da muro, soffitto e vetro (con kit vetro)

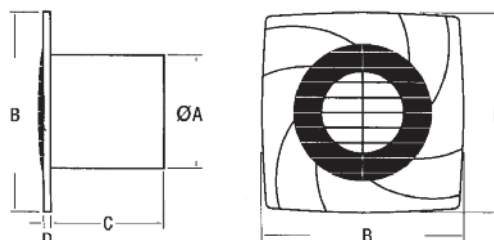

caratteristiche	versioni	accessori
Materiale plastico. Luce pilota nelle versioni con igrostatato. Corpo ed elica in materiale plastico.	Motore monofase da 230V/50Hz. Protezione IP-X4 classe B. Colore: bianco	STANDARD Funziona con l'interruttore della luce T-TIMER Timer elettronico regolabile dai 3 ai 15 minuti. C-PULL CORD Interruttore a catena H-HYGRO Con rilevatore di umidità

a pagina 25-26

Tipo	Ø mm	Tensione V 50Hz	Velocità RPM	Potenza ass. W	Portata aria max M³/h	dB(A)	Peso Kg	Protezione
B-10	100	230	2.500	15	98	41	0,60	IP-X4
B-12	120	230	2.450	20	190	43	0,85	IP-X4
B-15	150	230	2.100	25	320	43	0,95	IP-X4




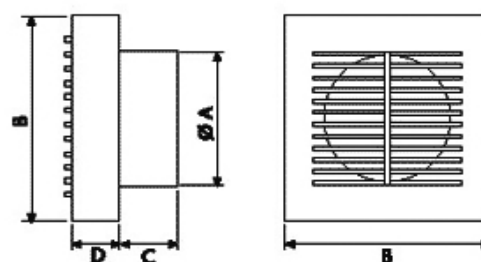


Tabella delle dimensioni (mm)				
Tipo	ØA	B	C	D
B-10	98	150	42	35
B-12	118	180	45	44
B-15	148	209	60	45

CB-100 PLUS/ CB-250 PLUS

Estrattore centrifugo ad alto rendimento

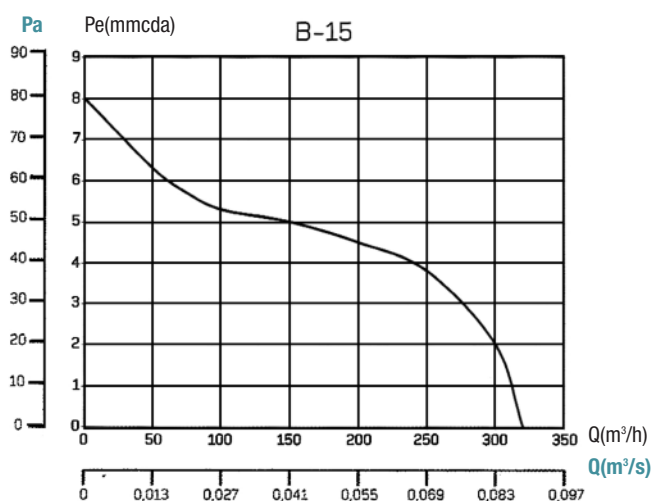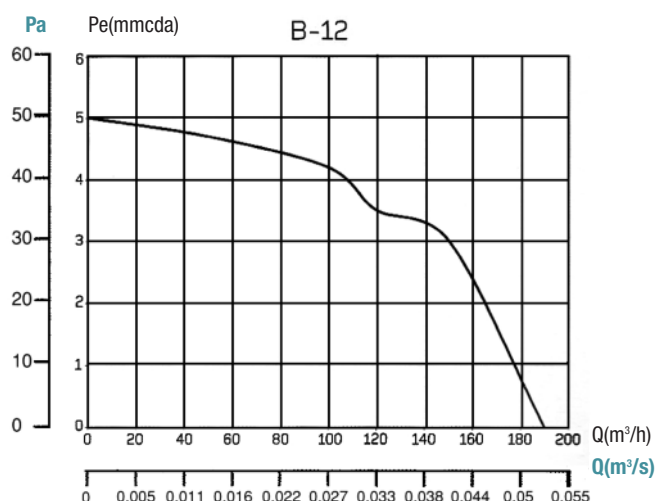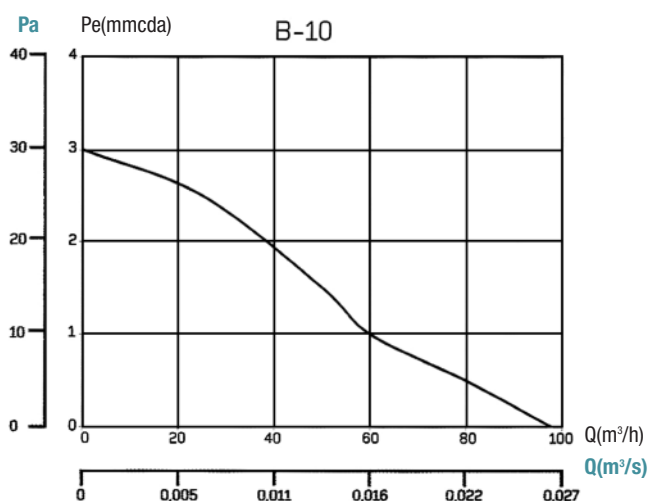

CB 100 PLUS



CB 250 PLUS

caratteristiche

Modello CB-100 totalmente integrabile.
Modello CB-250 con tubo corto.
Estrattore ideale in caso di lunghe condotte, ad alta pressione.

Persiana antiritorno inclusa.
Corpo e turbina in materiale plastico.
Motore monofase 230V 50Hz.
Protezione IP-X4 classe B.

versioni

S-STANDARD Funziona con l'interruttore della luce
T-TIMER Timer elettronico regolabile dai 3 ai 15 minuti

accessori

a pagina 25-26

Tipo		Ø mm	Tensione V 50Hz	Velocità RPM	Potenza ass. W	Portata aria max M³/h	dB(A)	Peso Kg	Protezione
CB-100 PLUS	CB-100 PLUS T	100	230	2.300	25	130	49	0,98	IP-X4
CB-250 PLUS	CB-250 PLUS T	100/120	230	2.500	45	270	52	1,64	IP-X4









Tabella delle dimensioni (mm)

Tipo	ØA	B	C	D	E	F
CB-100 PLUS	97,6	190	26	57,4	129,4	147,8

Tabella delle dimensioni (mm)

Tipo	ØA	B	C	D
CB-250 PLUS	96/118	208	17	122

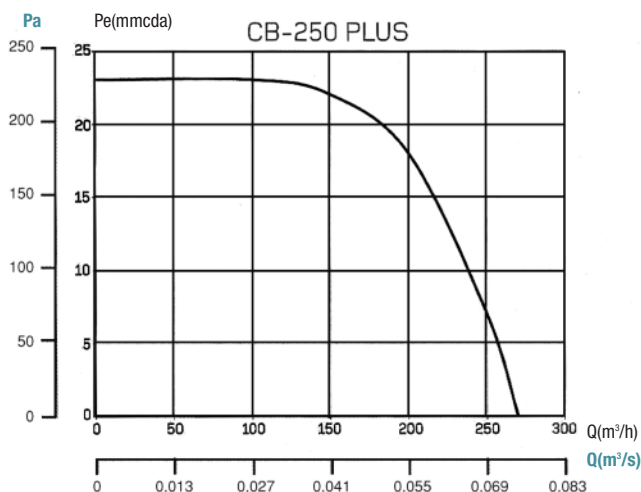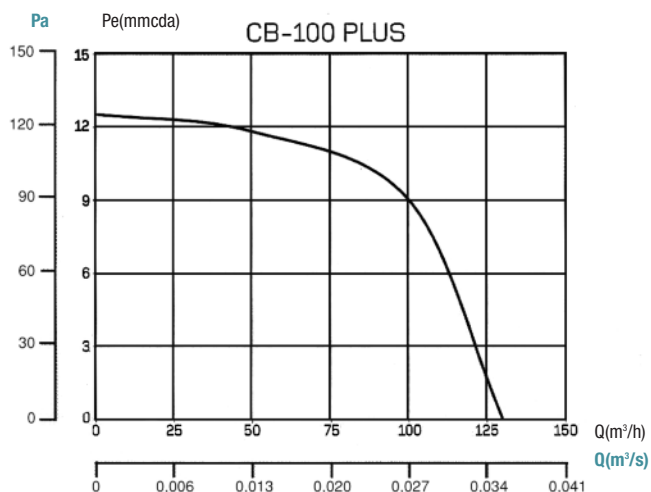

serie

VCN

Ventilatori da esterno con attacco circolare



caratteristiche

Ventilatore centrifugo da esterno con attacco per canale circolare.

Installazione da esterno.

Motore a rotore esterno su cuscinetti a sfera con protezione termica. Struttura in acciaio

con finitura in resine polimeriche. Basso livello sonoro. Disponibile nei diametri da 100 a 200 mm.

Motore monofase da 230V.

Temperatura massimo esercizio 55°C.

Protezione IP x4.

Colore: Nero

applicazioni

Specifico per la ventilazione di medie e grandi strutture.

Bar, caffè, toilette, sale giochi.

Tipo	Portata max M ³ /h	dB(A)	Velocità RPM	Potenza W	Ass. max A	Protezione IP
SERIE MONOFASE						
VCN 100	280	54	2.500	58	0,26	IP X4
VCN 150	600	58	2.600	100	0,43	IP X4
VCN 160	650	60	2.600	102	0,44	IP X4
VCN 200	710	62	2.600	104	0,45	IP X4






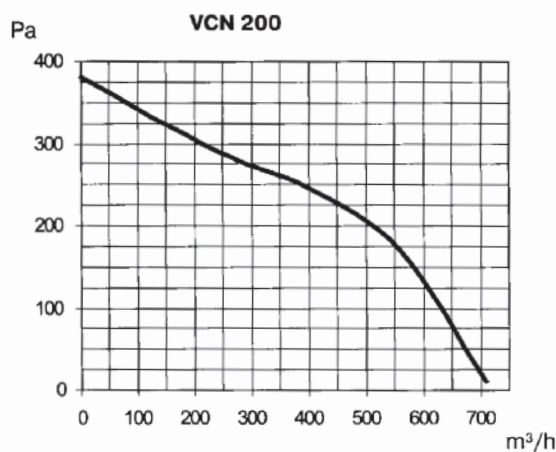


Tabella delle dimensioni (mm)

Tipo	D	L	B	H	Kg
VCN 100	100	335	260	138	4,1
VCN 150	150	400	300	138,2	4,5
VCN 160	160	400	300	138,2	4,5
VCN 200	200	400	300	138,2	4,5

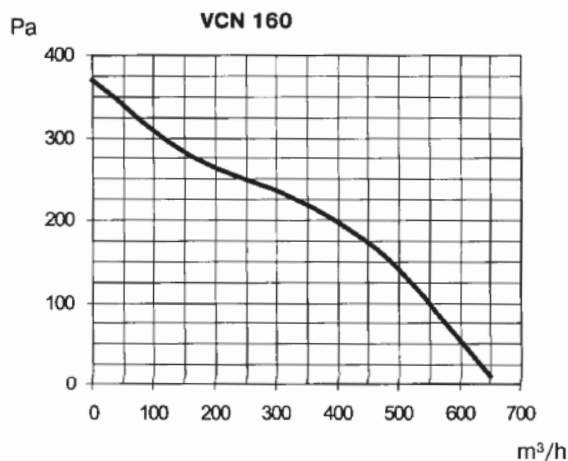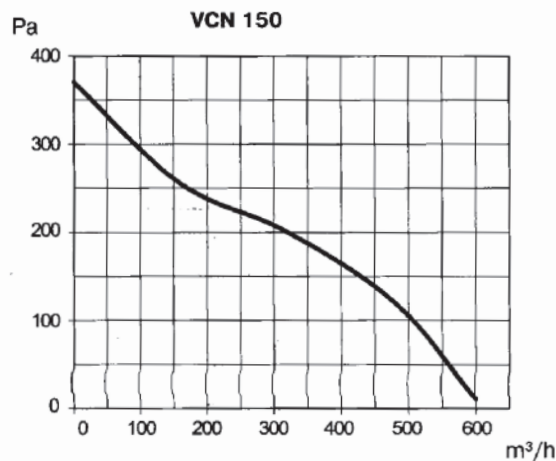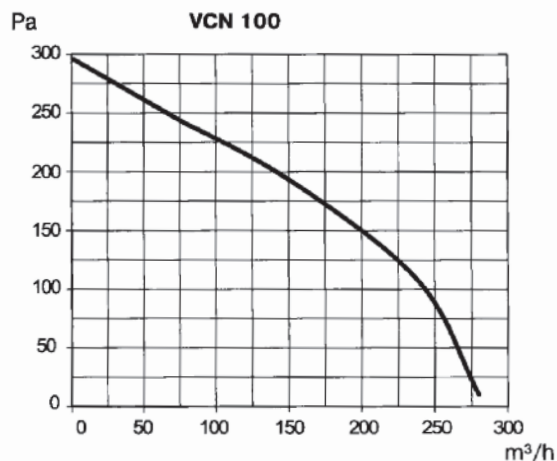

VKP mini

Ventilatore centrifugo in linea “mini serie”



caratteristiche

Ventilatore centrifugo in linea “mini serie” specifico sia per l'estrazione di aria sia per la ventilazione interna, per ambienti domestici e industriali.
In acciaio galvanizzato, motore a rotore esterno.

Motore monofase da 230V-50Hz 3 velocità.
Portata da 97 a 176 Mc/h.

Tipo	Velocità	Portata aria M³/h	Pressione Pa	dB(A)	RPM	Potenza W	Ass. max A
SERIE MONOFASE							
VKP 100/100*2 mini	1	97	346	33	1.400	20	0,32
	2	138	346	36	1.800	26	0,34
	3	176	346	44	2.600	45	0,4


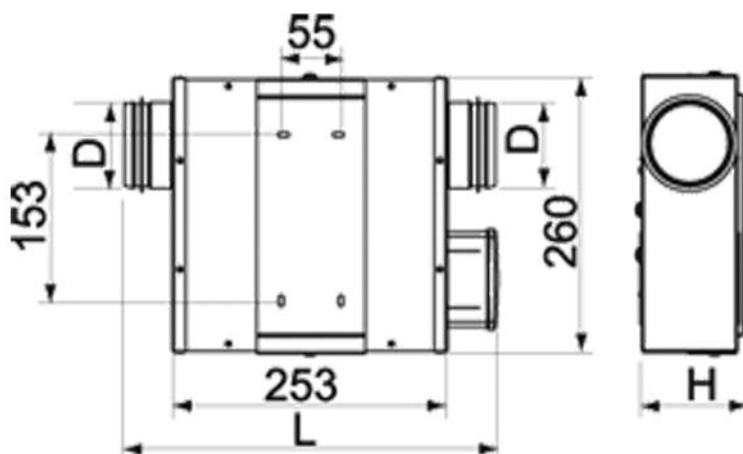


Tabella delle dimensioni (mm)						
Tipo	D	L	H	H1	L1	Kg
VKP 100/100*2 mini	100	362	112	-	-	3,90

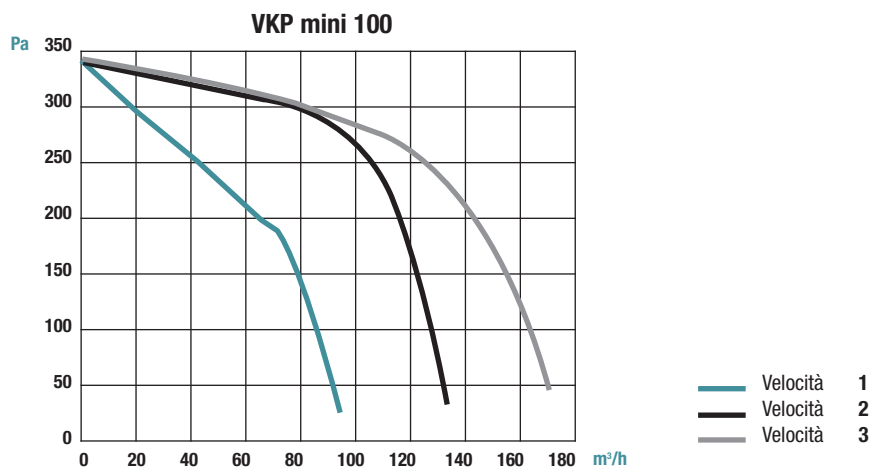


cata

serie

AB/LB

Estrattore elicoidale da parete e vetro

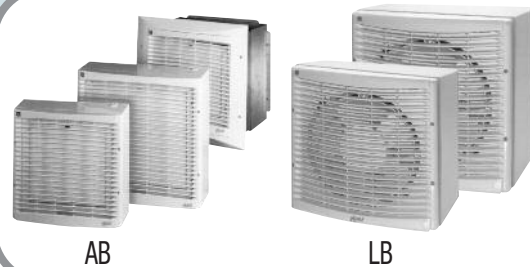

AB

LB

caratteristiche

Design moderno
Kit per installazione a vetro incorporato.
Griglia di protezione lato aspirazione.
Motore monofase 230V 50Hz.






Protezione IP-X4 classe B.
Totalmente regolabile.
Temperatura di lavoro: -20°C +50°C.

Colore: Bianco


accessori

a pagina 25-26

Tipo	Ø mm	Tensione V 50Hz	Velocità RPM	Potenza ass. W	Ass. max A	Portata aria max M³/h		dB(A)	Peso Kg	Protezione
						estrazione	immissione			
AB-23	230	230	1.350	45	0,198	825	530	49	5,19	IP-X4
AB-30	305	230	1.260	90	0,395	1.900	700	51	7,45	IP-X4
LB-23	230	230	1.350	45	0,198	825	530	49	5,19	IP-X4
LB-30	305	230	1.260	90	0,395	1.900	700	51	7,45	IP-X4

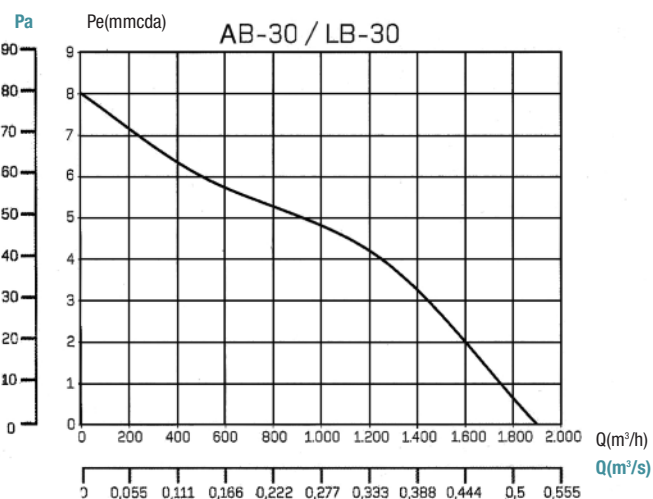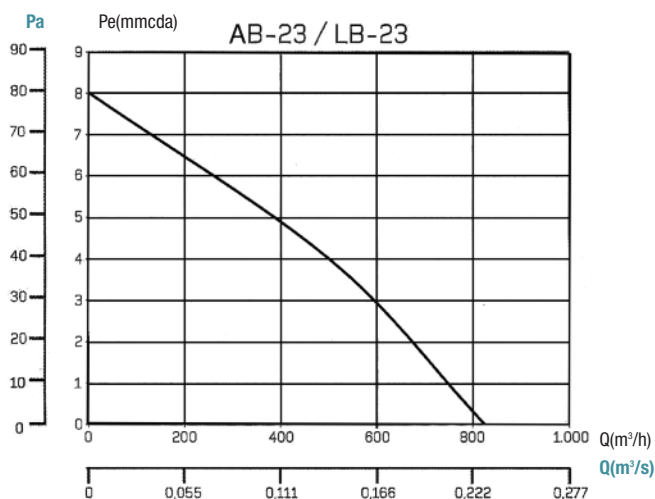

1 Installazione a vetro

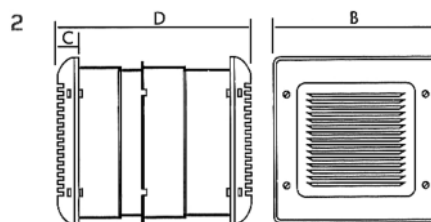

2 Installazione a muro

Tabella delle dimensioni (mm)

Tipo	ØA	B	C	D
AB-23	190	340	40	240/315
AB-30	230	420	40	240/315
LB-23	190	340	40	
LB-30	230	420	40	

Estrattore elicoidale da muro e vetro



caratteristiche

Design moderno, completo di griglia di protezione sull'aspirazione.
Kit per installazione a vetro compreso.
Motore monofase 230 V 50 Hz

Protezione IP44 classe B (modello 160 IP-X4).
Totalmente regolabile. Temperatura di funzionamento: -20°C +50°C

Colore: bianco

accessori

a pagina 25-26

Tipo	Ø mm	Tensione V 50Hz	Velocità RPM	Potenza ass. W	Intensità max A	Portata aria max M³/h	dB(A)	Peso Kg	Protezione
LHV-160	160	230	1.750	20	0,087	450	40	1,2	IP-X4
LHV-190	190	230	1.500	30	0,131	700	42	1,7	IP-44
LHV-225	225	230	1.150	45	0,197	900	44	3	IP-44
LHV-300	300	230	1.050	50	0,219	1.450	47	3,4	IP-44


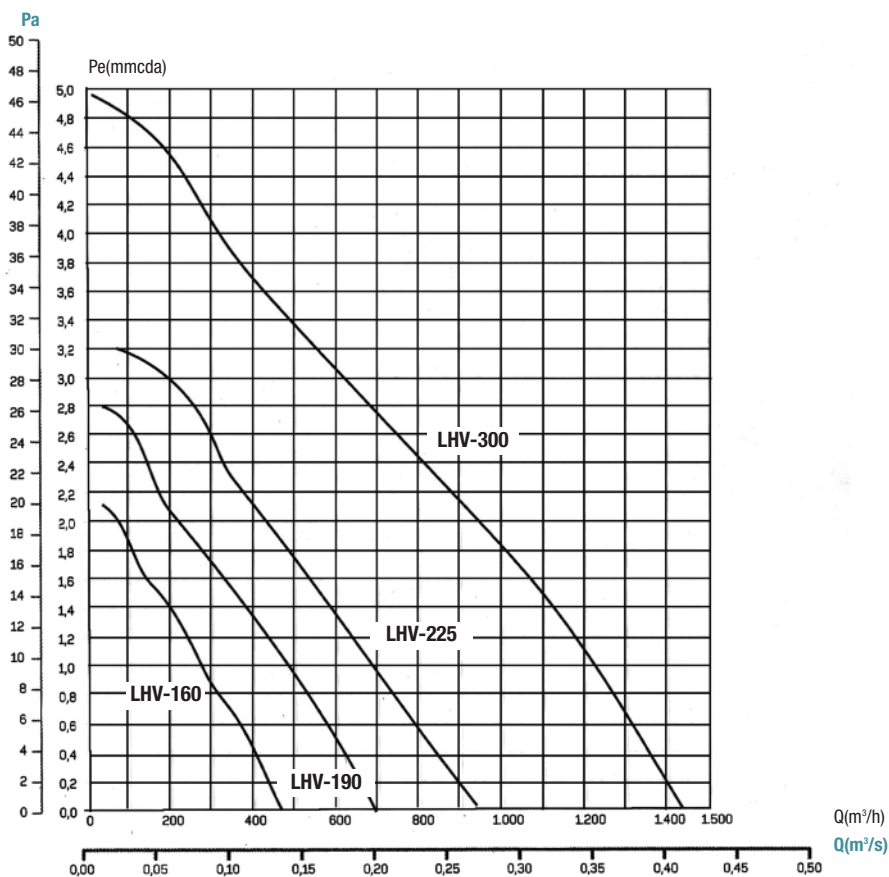


Tabella delle dimensioni (mm)					
Tipo	A	B	C	ØD	E
LHV-160	210	46	89	160	99
LHV-190	250	54	97	194	109
LHV-225	285	61	110	229	123
LHV-300	370	77	125	315	144



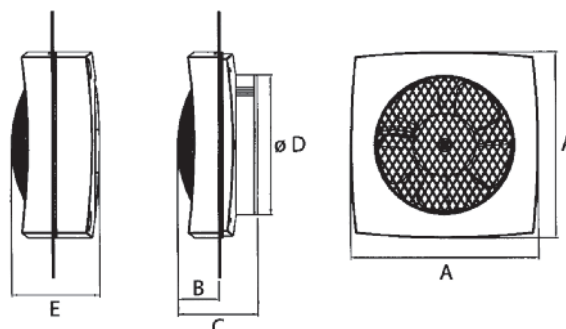

serie

OV1

Ventilatori elicoidali da parete


caratteristiche

Ventilatore elicoidale da parete.
Di facile installazione.
Costruito in acciaio con finitura in
resine polimeriche.

Motore a rotore esterno monofase da
230V.
Protezione IP 24.
Temp. massima di esercizio 40°C.

Colore: Nero

applicazioni

Specifico per la ventilazione di spazi
domestici e industriali (magazzini,
garage, parcheggi, strutture agricole).

Tipo	Ø mm	Portata M³/h	dB(A)	Velocità RPM	Potenza W	Ass. max A	Protezione IP
SERIE MONOFASE 230V							
OV1 200	203	405	32	1.300	43	0,28	IP 24
OV1 250	260	1.070	48	1.300	68	0,48	IP 24
OV1 315	312	1.700	54	1.300	110	0,75	IP 24

Note Colori a richiesta bianco, nero, grigio, marrone, argento, blu, beige.




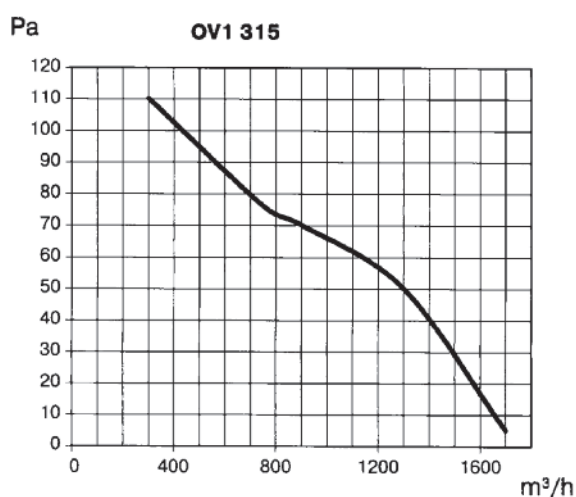


Tabella delle dimensioni						
Tipo	D	B	A	H	d	Kg
OV1 200	203	127	312	260	7	3,00
OV1 250	260	140	370	320	7	3,5
OV1 315	312	180	430	380	11	6,1

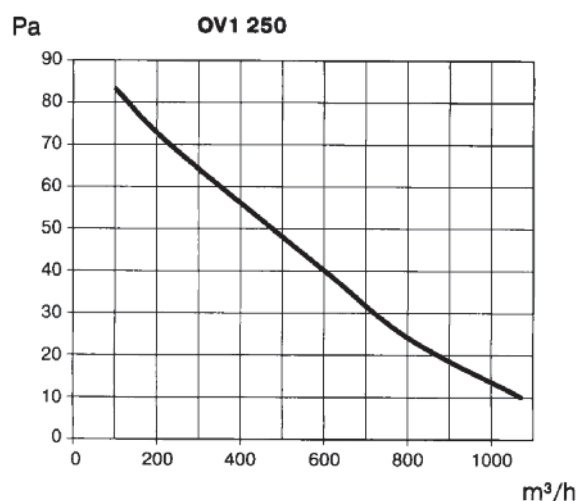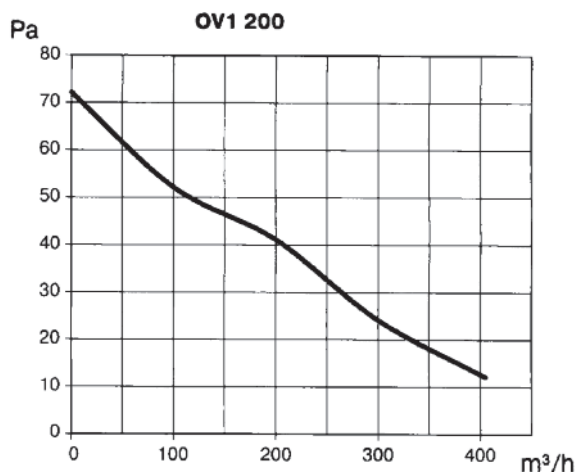

PROFESSIONAL 750/750L/500

Estrattore centrifugo da cucina

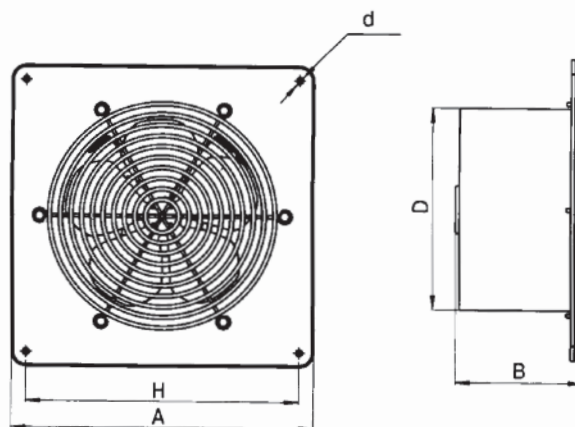

750/750L



500

caratteristiche Professional 500

Estrattore centrifugo ad alto rendimento.

Cassa in materiale plastico per il modello 500, con filtro antigrasso incluso.



caratteristiche Professional 750/750L

Struttura esterna metallica. Turbine in materiale plastico. Luce incorporata.


accessori

a pagina 25 - 26

Tipo	Ø mm	Tensione V 50Hz	Velocità RPM	Potenza ass. W	Portata aria M³/h	dB(A)	Peso Kg
PROFESSIONAL 500	100	230	1.900	150	450	57	2,09
PROFESSIONAL 750	120	230	1.200	105	700	49	5
PROFESSIONAL 750 L	120	230	1.200	185	700	49	5

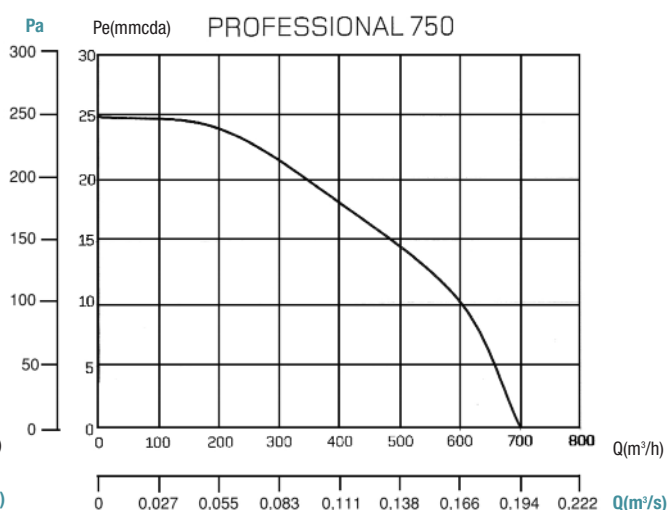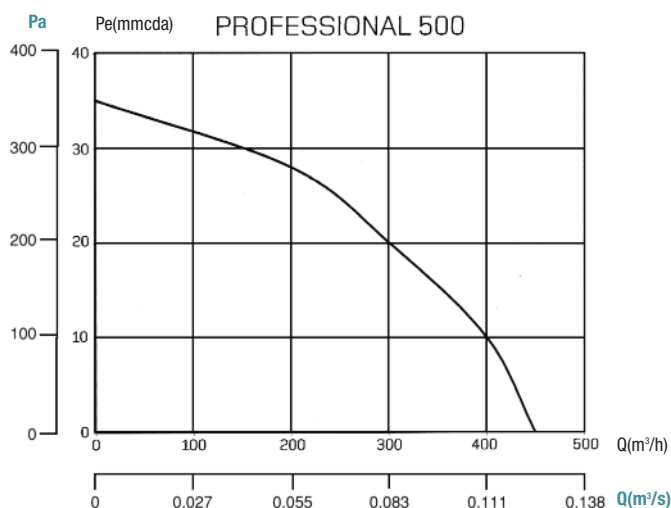

MOD. 750/750L

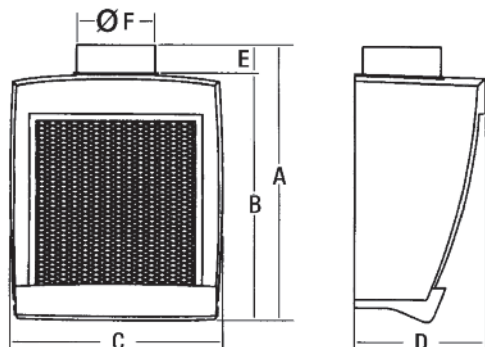

MOD. 500

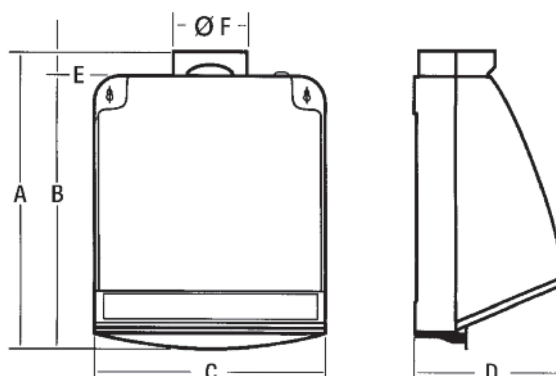


Tabella delle dimensioni (mm)

Tipo	A	B	C	D	E	Ø F
PROFESSIONAL 500	330	370	280	173	40	98
PROFESSIONAL 750/750L	465	425	356	235	40	118

cata

serie

600 PLUS 2 vel. / GS 600

Estrattore centrifugo da cucina



600 PLUS



GS 600

caratteristiche

Struttura metallica con elica ad alto rendimento in materiale plastico.

modelli

Modello 600 plus con commutatore 2 velocità.
Modello GS 600 con griglia di protezione e filtro antigrasso metallico

accessori

a pagina 25-26

Tipo	Ø mm	Tensione V 50Hz	Velocità RPM	Potenza ass. W	Portata aria M³/h	dB(A)	Peso Kg
600 PLUS 2 V.	120	230	1.185	105	420/600	52	4
GS 600	110	230	1.180	105	480	50	4,8



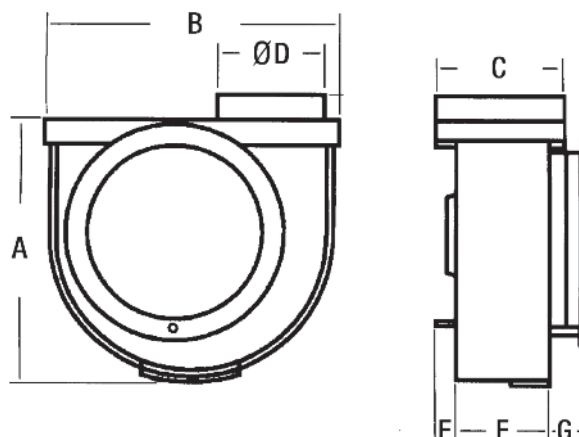


Tabella delle dimensioni (mm)							
Tipo	A	B	C	Ø D	E	F	G
600 PLUS 2 V.	312	355	127	118	26	88	20
GS 600	310	375	124	110	26	90	20

ACCESSORI												
X-MART MATIC 10	●	●	●			●	●		●			
X-MART MATIC 12	●	●	●			●	●		●			
X-MART MATIC 15	●	●	●			●	●		●			
X-MART 10	●	●	●			●	●		●			
X-MART 12	●	●	●			●	●		●			
X-MART 15	●	●	●			●	●		●			
SILENTIS	●	●	●			●	●		●			
B-8 PLUS	●	●		●		●			●			
B-10 PLUS	●	●		●		●			●			
B-12 PLUS	●	●		●		●	●		●			
B-15 PLUS	●	●		●		●	●		●			
B-10	●	●			●	●			●			
B-12	●	●			●	●			●			
B-15	●	●			●	●			●			
CB-100 PLUS	●	●				●						
CB-250 PLUS	●	●				●	●					
KIT IN LINE 100	●	●						●				
KIT IN LINE 125	●	●						●				
KIT IN LINE 150	●	●						●				
MT-100	●	●				●		●				
MT-125	●	●				●		●				
MT-150	●	●				●		●				
LB 20 / LB 30												
AB 23 / AB 30												
LHV-160										●	●	
LHV-190										●	●	
LHV-225										●	●	
LHV-300										●	●	
PROFESSIONAL 750/750L/500	●	●										●
600 PLUS 2V	●	●										●
GS 600	●	●										

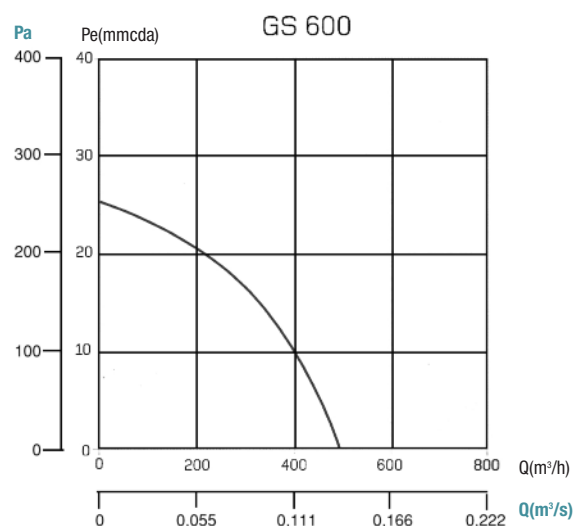

Griglia fissa

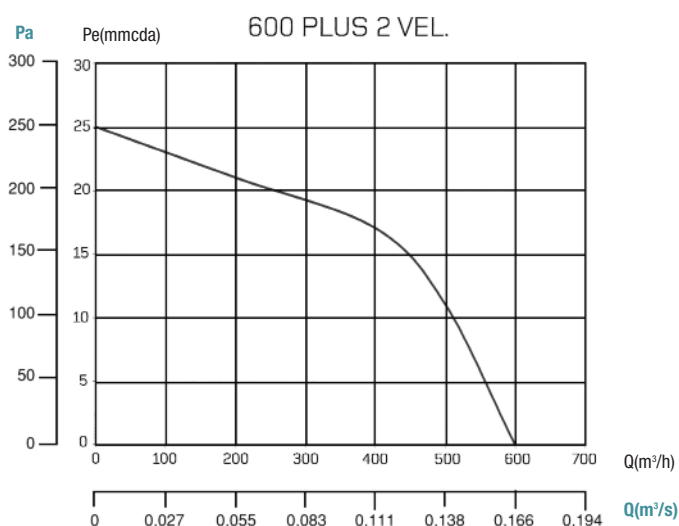

Serranda sovrappressione



Kit da vetro



Kit da muro



Valvola antiritorno



Supporto MT



Anelli di fissaggio al vetro



Serranda LHV




Regolatore di velocità

● di serie ● a richiesta


ACCESSORI:

Tabelle delle dimensioni (mm)


KIT PER VETRO	Tipo	A	B	C	D	E	F	G
	X-MART 10	166	166	150	150	33	53	150
	X-MART 12	184	185	170	170	38	51	170
	X-MART 15	210	210	194	194	50	55	194




KIT PER VETRO	Tipo	A	B	C	D	E
	B 10 PLUS	150	150	40	29	47
	B 15 PLUS	210	210	50	194	50




KIT PER VETRO	Tipo	A	B	C	D
	B 10	150	150	40	29
	B 12	184	184	49	27
	B 15	210	210	50	37

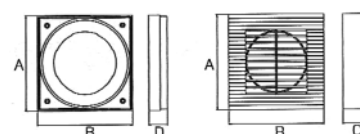


VALVOLA ANTIRITORNO	Tipo	A
	Ø 96	10
	Ø 116	11
	Ø 145	11




ANELLO DI FISSAGGIO PER VETRO	Tipo	Ø	A
	B10	132	15
	B12	156	26
	B15	187	26




GRIGLIA FISSA	Tipo	A	B	C	D
	Ø 100	140	140	25	43
	Ø 120	140	140	25	43
	Ø 150	176	176	34	52



SERRANDA SOVRAPRESSIONE	Tipo	A	B	C	D
	Ø 100	140	140	25	43
	Ø 120	140	140	25	43
	Ø 150	176	176	34	52



SERRANDA ANTIRITORNO	Tipo	A	B
	Ø 160	210	51
	Ø 190	250	53
	Ø 225	285	60
	Ø 300	370	65
	Ø 350	430	72
	Ø 400	490	81





EUROTECNO

serie

OPTIMA

Barriere d'aria a vista

per applicazioni fino a 2,30 metri di altezza (max)

caratteristiche

Cassa autoportante metallica zincata e verniciata a forno con smalto epossidico.

Assenza di viti o rivetti in vista. Insonorizzazione interna. Cofano di ispezione.

Colore bianco RAL 9016, standard

Calotte d'estremità in ABS, colore come la cassa.

Griglia d'aspirazione metallica, microforata, verniciata in colore grigio antracite.

Scambiatore di calore (assente nella versione "ambiente"):

- elettrico con resistenze corazzate, a 2 stadi, con sistema automatico di protezione dai surriscaldamenti
- ad acqua 80/60°C (l'acqua riscaldata è però raramente disponibile nell'utenza "negozio")

Elettroventilatore tangenziale, direttamente accoppiato al motore elettrico monofase, a rotore esterno; protezione anti-disturbo onde radio secondo normative

europee CEE. Girante tangenziale costruita in metallo, del tipo "twisted" per ridurre il livello sonoro.

Bocca lineare di mandata con alette a profilo alare.

Scheda elettronica di regolazione digitale in bassa tensione (12V), dotata di contatto "pulito" per sistema di supervisione.

Quadretto di regolazione digitale in bassa tensione (12V), manuale o automatico, con cavo telefonico L= 20 m "plug&play" con connettori RJ45.

Interfaccia BMS/PLC (su richiesta) per operare la barriera da sistema centralizzato di supervisione.

Disponibile nelle lunghezze 1000 mm e 1500 mm. Per lunghezze maggiori si compongono più unità, mediante anello di giunzione che assicura l'effetto continuità (a.r.).



barriere d'aria

Tipo	Portata aria M³/h	Scambiatore 80/60°C		Attacchi H ₂ O	Potenzialità batteria elettrica 400V/3ph kW	Dati elettrici alimentazione ventilatori			Livello pressione sonora a 3 m dB (A)	Peso Kg
		Potenzialità kW	Δp lato acqua Pa			Tensione V	Potenza W	Corrente A		
1.000 P	1.100	6,95	1.700	2 x 1/2"	-	230	45/98	0,23/0,50	50	20,5
1.000 E	1.100	-	-	-	4/6	230	45/98	0,23/0,50	50	20,5
1.000 A	1.100	-	-	-	-	230	45/98	0,23/0,50	50	17,5
1.500 P	1.600	10,15	1.900	2 x 1/2"	-	230	61/112	0,33/0,55	52	27,5
1.500 E	1.600	-	-	-	6/9	230	61/112	0,33/0,55	52	27,5
1.500 A	1.600	-	-	-	-	230	61/112	0,33/0,55	52	25,5

P: versione con scambiatore di calore ad acqua - E: versione con scambiatore elettrico - A: versione ambiente senza scambiatore di calore.

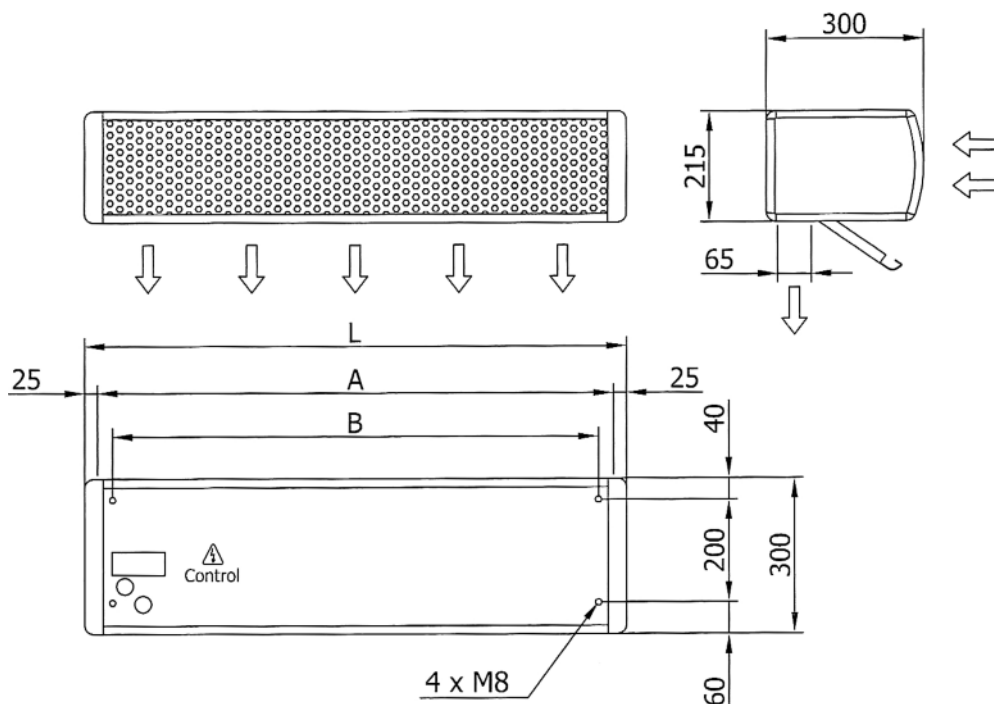


Tabella delle dimensioni (mm)			
Tipo	L	A	B
OPTIMA 1000	1.050	1.000	940
OPTIMA 1500	1.550	1.500	1.440

ventilazione residenziale



EUROTECNO

serie

OPTIMA TOP

Barriere d'aria da controsoffitto

per applicazioni fino a 2,30 metri di altezza (max)



caratteristiche

Cassa autoportante metallica zincata e verniciata a forno in colore grigio chiaro. Griglia integrata d'aspirazione e di mandata in profili estrusi d'alluminio, verniciata in colore bianco RAL 9016.

• Scambiatore di calore (assente nella versione "ambiente"):

- elettrico con resistenze corazzate, a 2 stadi, con sistema automatico di protezione dai surriscaldamenti
- ad acqua 80/60°C (l'acqua riscaldata è però raramente disponibile nell'utenza "negozi")

• Elettroventilatore tangenziale, direttamente accoppiato al motore elettrico monofase, a rotore esterno; protezione antidisturbo onde radio secondo normative europee CEE. Girante tangenziale costruita in metallo, del tipo "twi-

sted" per ridurre il livello sonoro.

- Scheda elettronica di regolazione digitale in bassa tensione (12V), dotato di contatto "pulito" per sistema di supervisione.
- Quadretto di regolazione digitale in bassa tensione (12V), manuale o automatico, con cavo telefonico L=20 m "plug&play" con connettori RJ45.
- Interfaccia BMS/PLC (su richiesta) per operare la barriera da sistema centralizzato di supervisione.

Bocca lineare di mandata integrata nell'unica griglia che costituisce la faccia inferiore dell'unità.

Disponibile nelle lunghezze 1000 mm e 1500 mm.

Tipo	Portata aria M³/h	Scambiatore 80/60°C		Attacchi H ₂ O	Potenzialità batteria elettrica 400V/3ph kW	Dati elettrici alimentazione ventilatori			Livello pressione sonora a 3 m dB (A)	Peso Kg
		Potenzialità kW	Δp lato acqua Pa			Tensione V	Potenza W	Corrente A		
1.000 P	1.200	6,95	1.700	2 x 1/2"	-	230	45/98	0,23/0,50	50	24,5
1.000 E	1.200	-	-	-	4/6	230	45/98	0,23/0,50	50	24,5
1.000 A	1.200	-	-	-	-	230	45/98	0,23/0,50	50	21,5
1.500 P	1.700	10,15	1.900	2 x 1/2"	-	230	61/112	0,33/0,55	52	33,5
1.500 E	1.700	-	-	-	6/9	230	61/112	0,33/0,55	52	33,5
1.500 A	1.700	-	-	-	-	230	61/112	0,33/0,55	52	31,5

P: versione con scambiatore di calore ad acqua - E: versione con scambiatore elettrico - A: versione ambiente senza scambiatore di calore.





Tabella delle dimensioni (mm)			
Tipo	L	L1	A
OPTIMA TOP 1000	1.000	1.050	938
OPTIMA TOP 1500	1.500	1.550	1.438

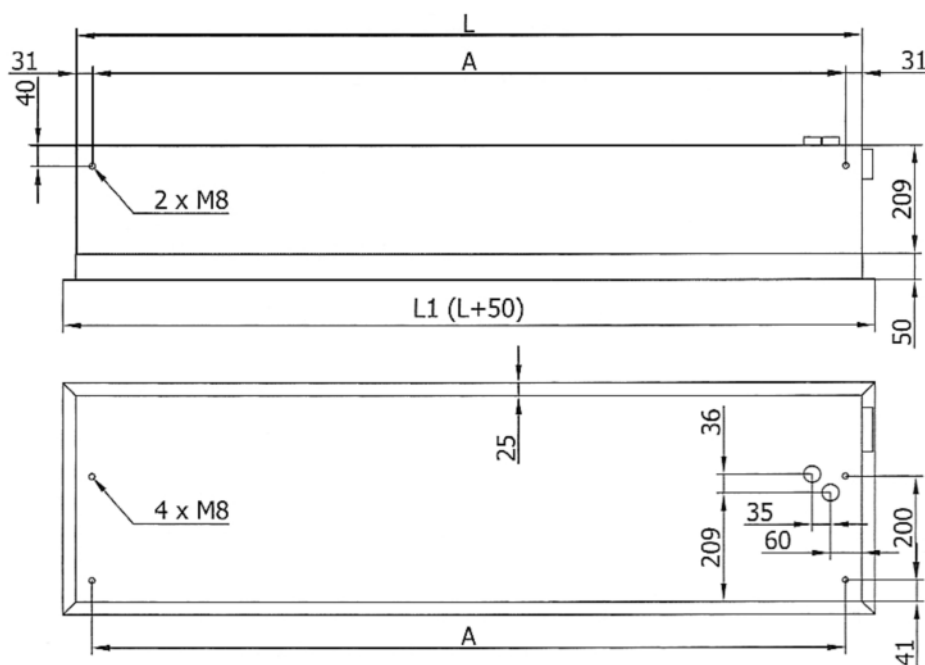

EUROTECNO

serie

ECO

Barriera a lama d'aria per installazione a vista per applicazioni fino a 2,30 metri di altezza (max)



barriere d'aria

caratteristiche

La serie ECO costituisce una soluzione valida quando l'altezza della porta è limitata, ad esempio nel tipico negozio o bar con porta alta 2,20 metri. Le barriere ventilanti della serie Eco sono esenti da manutenzione.

- Cassa autoportante metallica zincata e verniciata a forno. Incorpora la griglia di aspirazione. Supporto per il montaggio a parete compreso nella dotazione standard

- Colore bianco RAL 9010

- Scambiatore di calore elettrico con resistenze realizzate con semi conduttore

ceramico. Termostato di protezione dai surriscaldamenti.

- Elettroventilatore tangenziale, direttamente accoppiato al motore elettrico monofase

- Bocca di mandata con grigliatura longitudinale e trasversale

- Scheda elettronica interna. Comandi di regolazione a bordo macchina

- Telecomando a raggi infrarossi

- Cavo elettrico L= 1,5 m

Disponibile nelle lunghezze 1000 mm - 1200 mm e 1500 mm.

Tipo	Portata aria m³/h	Potenzialità batteria elettrica 400V/3ph kW	Dati elettrici alimentazione ventilatori			Livello pressione sonora a 3 m dB (A)	Peso Kg
			Tensione V	Potenza W	Corrente A		
ECO 1000 E	1.025	6,0	230	200	0,63	65	16,0
ECO 1200 E	1.300	7,2	230	230	0,72	67	18,2
ECO 1500 E	1.625	9,0	230	300	0,88	69	22,9

E: versione con scambiatore elettrico


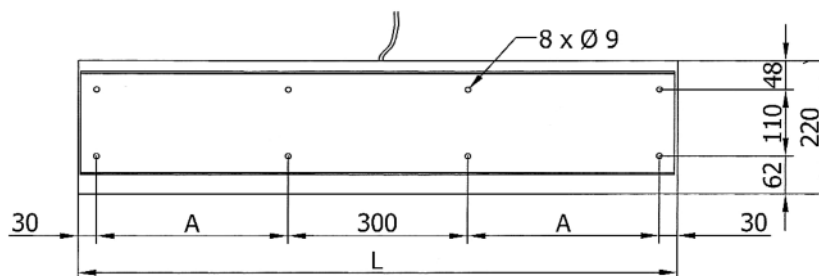


Tabella delle dimensioni (mm)		
Tipo	L	A
ECO 1000	1.000	320
ECO 1200	1.200	420
ECO 1500	1.500	570

ventilazione residenziale

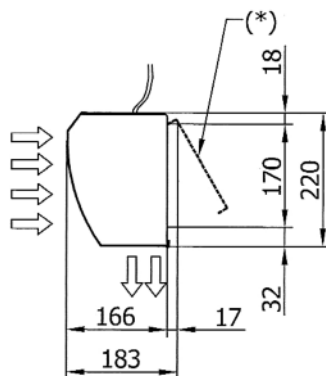

EUROTECNO

serie

MINIBEL

Barriera a lama d'aria per installazione a vista
per applicazioni fino a 2,30 metri di altezza (max)

caratteristiche

La serie MINIBEL è adatta per applicazioni per le quali è richiesto un lancio limitato, ad esempio "finestre" di vendita diretta su strada di fast-food e gelaterie, o finestre tra uffici e zone di carico di corrieri, spedizionieri, etc.

Le barriere d'aria della serie MINIBEL sono esenti da manutenzione.

Cassa autoportante metallica zincata e verniciata a forno con smalto epossidico.

Assenza di viti o rivetti in vista.

Colore bianco RAL 9016.

Calotte d'estremità in ABS, colore come la cassa.

Scambiatore di calore elettrico (assente nella versione "ambiente") con resisten-

ze corazzate, con sistema automatico di protezione dai surriscaldamenti.

Elettroventilatori elicoidali, direttamente accoppiati ai motori elettrici monofase protezione anti-disturbo onde radio secondo normative europee CEE.


Griglia di protezione su ciascun ventilatore.

Bocca lineare di mandata con alette a profilo alare.

Interruttori di accensione ventilatori e di accensione resistenze a bordo macchina.

Cavo elettrico L= 1,5 m

Disponibile nelle lunghezze 600 mm e 900 mm.

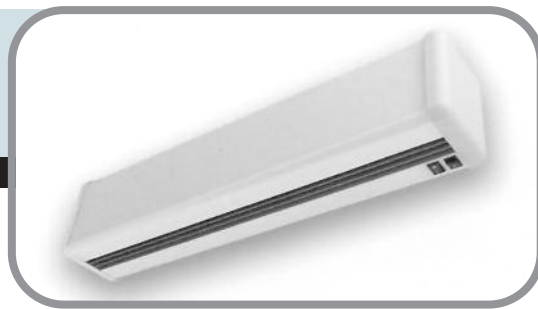

Tipo	Portata aria M³/h	Potenzialità batteria elettrica 230V/1ph kW	Dati elettrici alimentazione ventilatori			Livello pressione sonora a 3 m dB (A)	Peso Kg
			Tensione V	Potenza W	Corrente A		
MINIBEL 600 E	400	2,5	230	112	0,8	47	10,0
MINIBEL 600 A	400	-	230	112	0,8	47	9,0
MINIBEL 900 E	600	4,0	230	168	1,2	48	13,5
MINIBEL 900 A	600	-	230	168	1,2	48	12,5

E: versione con scambiatore elettrico - A: versione ambiente senza scambiatore di calore.

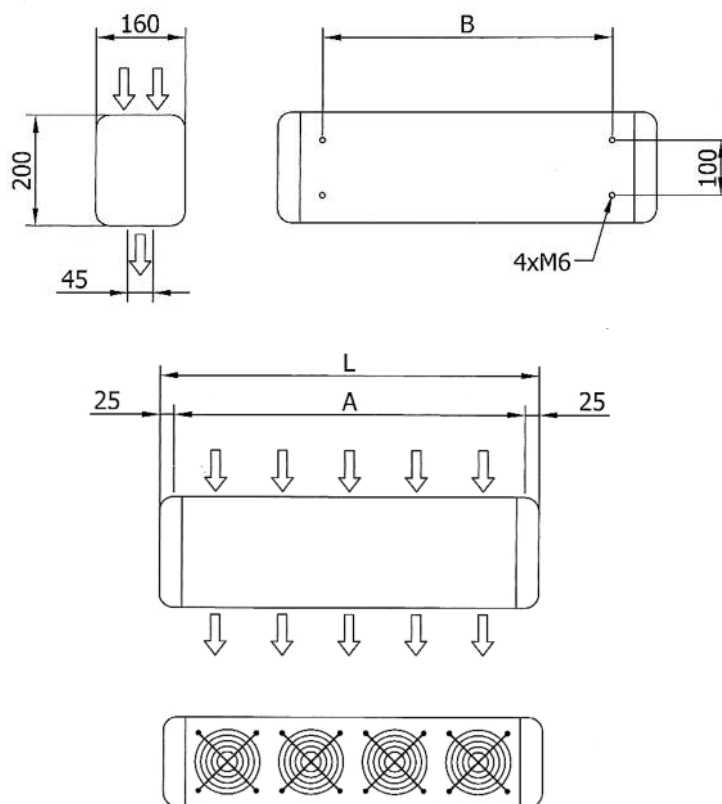


Tabella delle dimensioni (mm)			
Tipo	L	A	B
MINIBEL 600	650	600	520
MINIBEL 900	950	900	820



EUROTECNO

serie

CLASSIC S-M-G

Barriera a lama d'aria per installazione a vista.



barriere d'aria

caratteristiche

Le barriere d'aria Classic sono disponibili con cassa portante specifiche per metro di lunghezza distinte dal codice S-M-G. Cassa autoportante metallica zincata e verniciata a forno con smalto epossidico.

Assenza di viti o rivetti in vista. Insonorizzazione interna. Cofano di ispezione.

Colore bianco RAL 9016.

A richiesta versione in acciaio inox satinato (a richiesta altri RAL).

Griglia d'aspirazione metallica, microforata, verniciata in colore alluminio metallizzato RAL 9006, avente funzione di filtro pulibile dall'esterno. Cornice d'alluminio a profilo arrotondato. Scambiatore di calore (assente nella versione "Ambiente"):

- ad acqua 80/60°C o 60/40°C (altre temperature su richiesta), con possibilità di raffreddare (vaschetta raccolta condensa su richiesta)
- elettrico con resistenze corazzate, a 3 stadi, con avanzato sistema
- automatico di protezione dai surriscaldamenti.

Le alette orientabili della bocca di lancio non sporgono rispetto al filo inferiore della barriera e sono orientabili in 5 posizioni con angolazione 8°, 10° e 15°.

Elettroventilatori centrifughi, direttamente accoppiati ai motori elettrici monofase, a rotore esterno; protezione IP44; filtro anti-disturbo onde radio secondo normative europee CEE. Bocca lineare di mandata con alette a profilo alare bloccabili in 5 posizioni per l'orientazione stagionale del lancio.

Scheda elettronica di regolazione digitale in bassa tensione (12V), dotata di contatto "pulito" per sistema di supervisione e di uscita 230V/1 ph per il comando di una valvola elettromagnetica.

Quadretto di regolazione digitale in bassa tensione (12V), manuale o automatico, con cavo telefonico schermato L = 20 m "plug&play" con connettori RJ45. Interruttore per valvola elettromagnetica nel caso di riscaldamento ad acqua.

Interfaccia BMS/PLC (su richiesta) per gestire la barriera da sistema centralizzato di supervisione.

Disponibile nelle lunghezze 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm e 2500 mm.

Tipo S	Portata aria M³/h	Scambiatore 80/60°C		Scambiatore 60/40°C		Attacchi H ₂ O	Potenzialità batteria elettrica 400V/3ph kW	Dati elettrici alimentazione ventilatori			Livello pressione sonora a 3 m dB (A)	Peso Kg
		Potenzialità kW	Dr lato acqua Pa	Potenzialità kW	Dr lato acqua Pa			Tensione V	Potenza kW	Corrente A		
1000 P	1.250	8,53	7.200	6,50	2.250	2 x ¾"	-	230	0,372	1,68	53	39
1000 E	1.300	-	-	-	-	-	3/6/9	230	0,372	1,68	53	41
1000 A	1.300	-	-	-	-	-	-	230	0,372	1,68	53	34
1500 P	1.875	12,92	3.200	10,62	8.300	2 x ¾"	-	230	0,558	2,52	54	58
1500 E	1.950	-	-	-	-	-	4/8/12	230	0,558	2,52	54	62
1500 A	1.950	-	-	-	-	-	-	230	0,558	2,52	54	50
2000 P	2.500	18,11	8.300	14,10	4.400	2 x ¾"	-	230	0,744	3,36	55	73
2000 E	2.600	-	-	-	-	-	6/12/18	230	0,744	3,36	55	80
2000 A	2.600	-	-	-	-	-	-	230	0,744	3,36	55	62
2500 P	3.125	22,20	3.000	18,10	8.650	2 x ¾"	-	230	0,930	4,20	56	73
2500 E	3.250	-	-	-	-	-	6/12/18	230	0,930	4,20	56	80
2500 A	3.250	-	-	-	-	-	-	230	0,930	4,20	56	62

Tipo M	Portata aria m³/h	Scambiatore 80/60°C		Scambiatore 60/40°C		Attacchi H ₂ O	Potenzialità batteria elettrica 400V/3ph kW	Dati elettrici alimentazione ventilatori			Livello pressione sonora a 3 m dB (A)	Peso Kg
		Potenzialità kW	Dr lato acqua Pa	Potenzialità kW	Dr lato acqua Pa			Tensione V	Potenza kW	Corrente A		
1000 P	1.800	10,27	850	8,72	4.250	2 x ¾"	-	230	0,510	2,22	54	39
1000 E	1.850	-	-	-	-	-	3/6/9	230	0,510	2,22	54	41
1000 A	1.850	-	-	-	-	-	-	230	0,510	2,22	54	34
1500 P	2.700	16,98	3.250	13,86	6.700	2 x ¾"	-	230	0,765	3,33	55	58
1500 E	2.775	-	-	-	-	-	4/8/12	230	0,765	3,33	55	62
1500 A	2.775	-	-	-	-	-	-	230	0,765	3,33	55	50
2000 P	3.600	23,60	8.000	18,58	4.900	2 x ¾"	-	230	1,020	4,44	56	73
2000 E	3.700	-	-	-	-	-	6/12/18	230	1,020	4,44	56	80
2000 A	3.700	-	-	-	-	-	-	230	1,020	4,44	56	62
2500 P	4.500	29,16	3.860	23,18	4.050	2 x ¾"	-	230	1,275	5,55	57	79
2500 E	4.625	-	-	-	-	-	6/12/18	230	1,275	5,55	57	86
2500 A	4.625	-	-	-	-	-	-	230	1,275	5,55	57	66

P: versione con scambiatore di calore ad acqua - **E:** versione con scambiatore elettrico - **A:** versione ambiente senza scambiatore di calore.

ventilazione residenziale



Tipo G	Portata aria M³/h	Scambiatore 80/60°C		Scambiatore 60/40°C		Attacchi H ₂ O	Potenzialità batteria elettrica 400V/3ph kW	Dati elettrici alimentazione ventilatori			Livello pressione sonora a 3 m dB (A)	Peso Kg
		Potenzialità kW	Dr lato acqua Pa	Potenzialità kW	Dr lato acqua Pa			Tensione V	Potenza kW	Corrente A		
1000 P	2.700	13,10	1.300	11,31	6.850	2 x ¾"	-	230	0,765	3,33	55	44
1000 E	2.775	-	-	-	-	-	5/10/15	230	0,765	3,33	55	46
1000 A	2.775	-	-	-	-	-	-	230	0,765	3,33	55	38
1500 P	3.600	20,30	4.500	16,72	9.400	2 x ¾"	-	230	1,020	4,44	56	64
1500 E	3.700	-	-	-	-	-	7,5/15/22,5	230	1,020	4,44	56	68
1500 A	3.700	-	-	-	-	-	-	230	1,020	4,44	56	55
2000 P	5.400	30,40	1.285	24,18	7.900	2 x ¾"	-	230	1,530	6,66	57	83
2000 E	5.550	-	-	-	-	-	10/20/30	230	1,530	6,66	57	90
2000 A	5.550	-	-	-	-	-	-	230	1,530	6,66	57	72
2500 P	6.300	36,00	5.700	28,90	6.000	2 x ¾"	-	230	1,785	7,77	58	89
2500 E	6.475	-	-	-	-	-	10,7/21,3/32	230	1,785	7,77	58	96
2500 A	6.475	-	-	-	-	-	-	230	1,785	7,77	58	76

P: versione con scambiatore di calore ad acqua - E: versione con scambiatore elettrico - A: versione ambiente senza scambiatore di calore.

Versione a vista (sopra il portale)

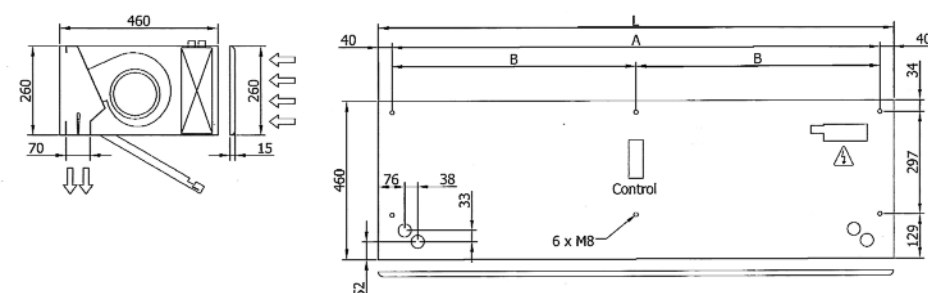


Tabella delle dimensioni (mm)		
L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210

Versione "GP" a filo in contro-soffitto

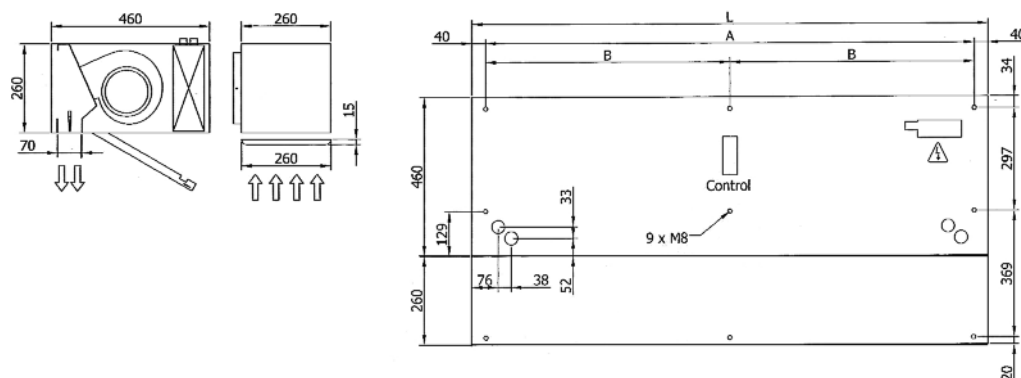


Tabella delle dimensioni (mm)		
L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210

Versione "BP" a incasso nel contro-soffitto

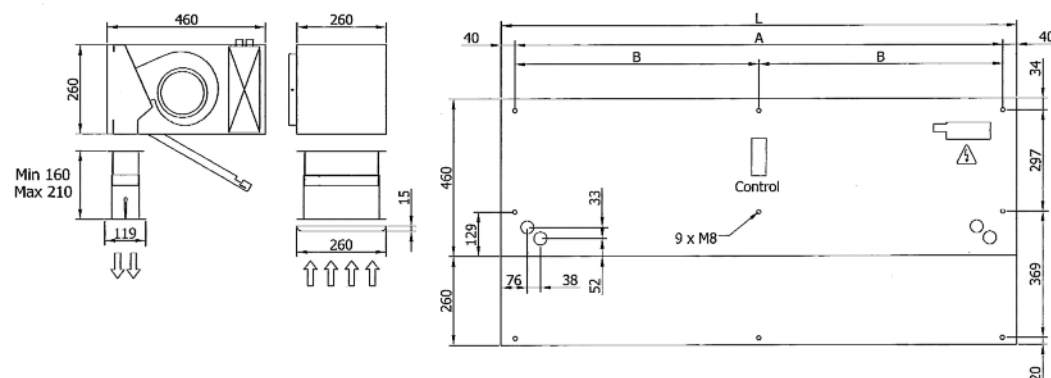


Tabella delle dimensioni (mm)		
L	A	B
1000	850	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

NOTE

NOTE

Handwriting practice lines consisting of 24 horizontal dotted lines on a light blue background.