

serie


FB-SA

ventilatore centrifugo cassonato
a semplice aspirazione pale avanti con motore
direttamente accoppiato alla girante tipo VMA-VMA-AT

- Telaio in alluminio
- Angolari in nylon/polipropilene o pressofuso in alluminio
- Pannelli in lamiera zincata a singola parete con isolante temoacustico CL 1
- Su richiesta versione silenziosa con pannello *sandwich* doppio strato di acciaio zincato pressopiegato con interposta lana di roccia densità 80 kg/m³ - spessore totale 50 mm

dati tecnici

MODELLO	Alimentazione elettrica	Potenza motore	Intensità MAX amp.	Velocità rotazione	Grado protezione	Portata max	Pressione max
	V/Ph/Hz	Kw	Amp.	Giri/min.	IP	m³/h	Pa
311	230-400 / 3 / 50	2.2	8.5/4.9	1.400	IP 55 CL F/B	6500	690
351	230-400 / 3 / 50	3.0	11.2/6.4	1.400	IP 55 CL F/B	6800	1050
401	230-400 / 3 / 50	4.0	14.6/8.4	1.400	IP 55 CL F/B	8800	1420

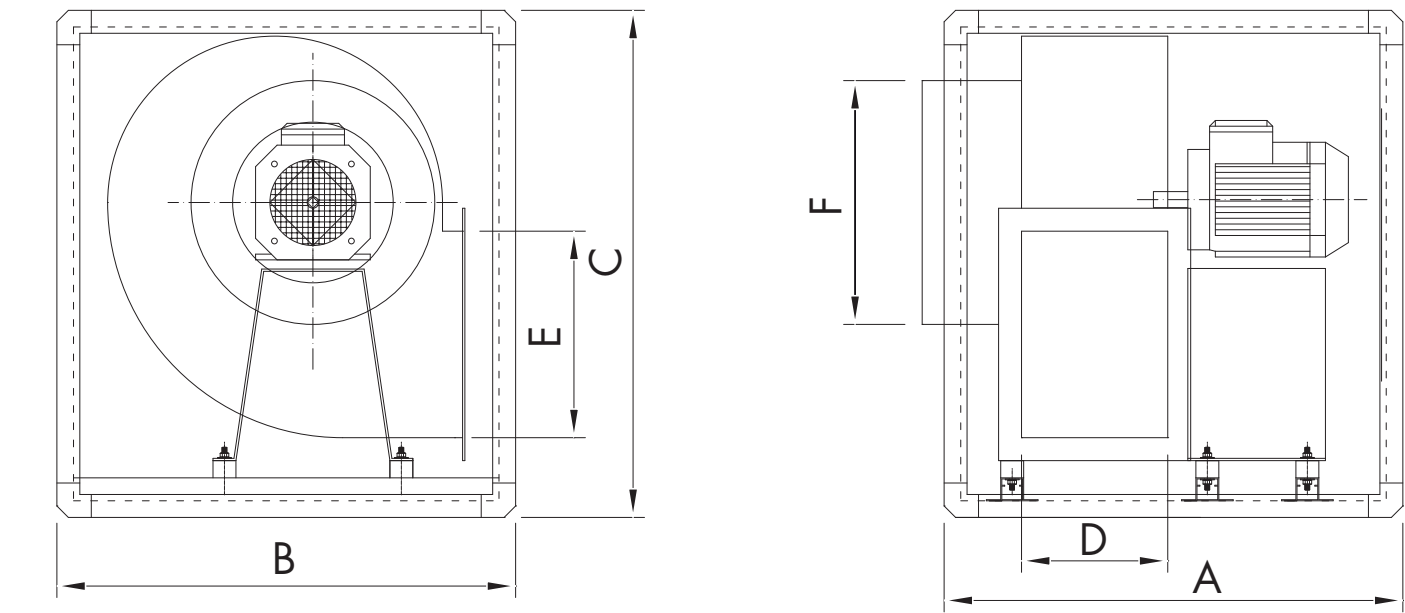

dimensioni e pesi (per la versione silenziosa aggiungere ad ogni quota 20 mm)

MODELLO	A	B	C	D	E	F	Peso (Kg)
311 H/V	800	800	800	225	320	300	103
351 H	800	800	885	255	360	350	116
351 V	800	885	885				118
401 H	900	900	975	285	405	400	165
401 V	900	975	975				167

H = bocca mandata orizzontale • V = bocca mandata verticale



serie


VMA VMA-AT*

ventilatore centrifugo
pale avanti a semplice aspirazione

- Telaio in acciaio verniciato
- Idoneo per convogliare aria pulita o fumi con temp. max 80°C
- Motore 4 poli trifase direttamente accoppiato completo di sedia supporto
- **Modello Alta Temperatura (AT) ***
con temperatura MAX in continuo di 180°

dati tecnici

MODELLO	Alimentazione elettrica	Potenza motore	Intensità MAX amp.	Velocità rotazione	Grado protezione	Portata max	Pressione max
	V/Ph/Hz	Kw	Amp.	Giri/min.	IP	m³/h	Pa
VMA 311	230-400 / 3 / 50	2.2	8.5/4.9	1.400	IP 55 CL F/B	6500	690
VMA 351	230-400 / 3 / 50	3.0	11.2/6.4	1.400	IP 55 CL F/B	6800	1050
VMA 401	230-400 / 3 / 50	4.0	14.6/8.4	1.400	IP 55 CL F/B	8800	1420

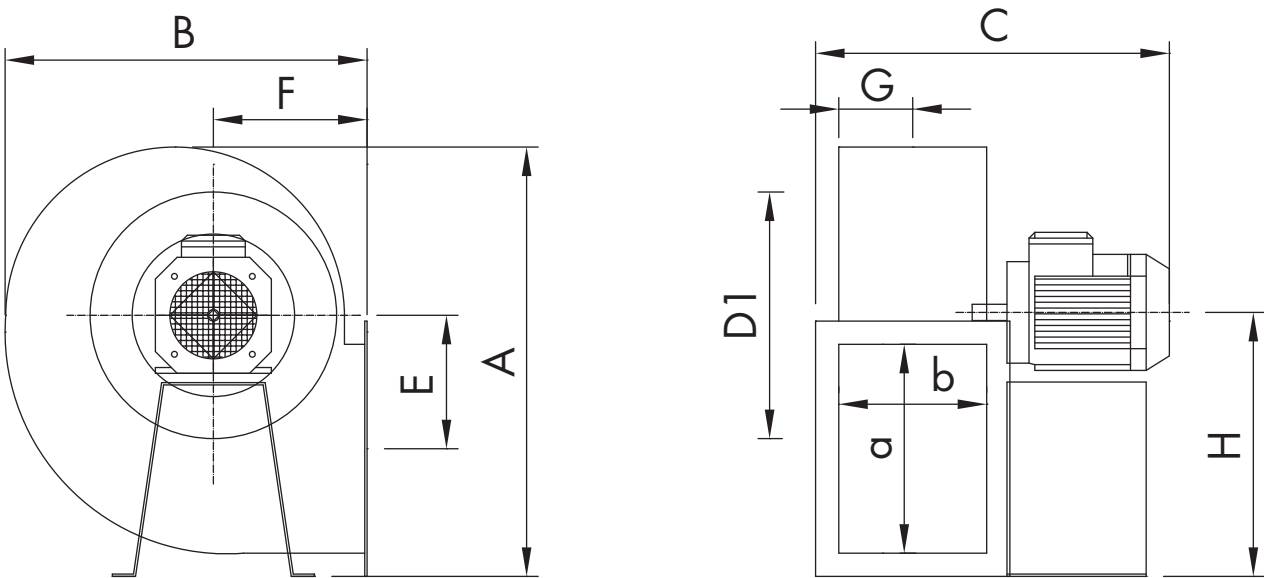


dimensioni e pesi

MODELLO	A	B	C	D1	E	F	G	H	a	b	Peso (Kg)
VMA 311	665	550	540	366	196	236	118	400	315	224	62
VMA 351	745	620	640	405	225	265	131	450	355	250	73
VMA 401	830	695	670	448	250	300	146	500	400	280	114


FB-SA - VMA curve di funzionamento

311

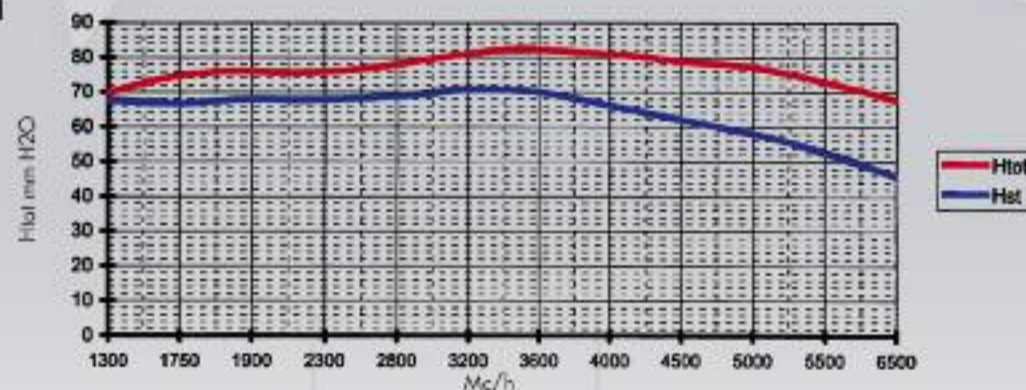


Livello di rumorosità a 1,5mt (dB(A)) **70** • Motore tipo **B3**

351

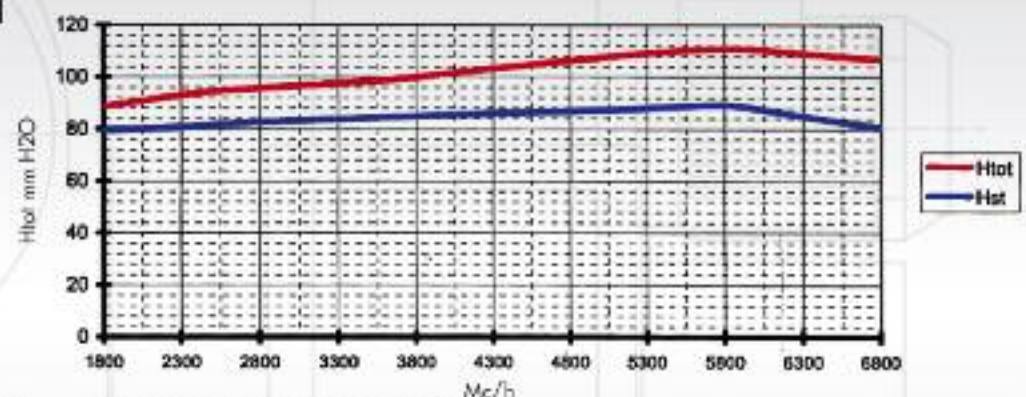

Livello di rumorosità a 1,5mt (dB(A)) **73** • Motore tipo **B3**

401

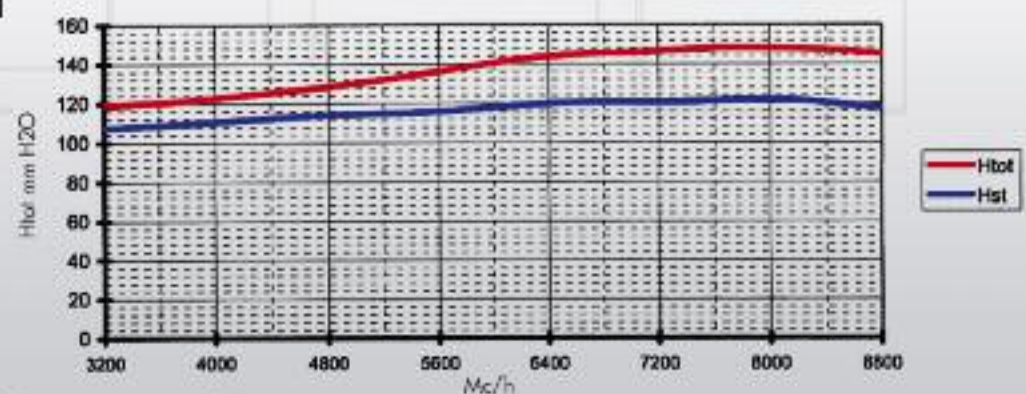

Livello di rumorosità a 1,5mt (dB(A)) **79** • Motore tipo **B3**

In abbinamento ai ventilatori VMA si consiglia l'utilizzo di un convertitore di frequenza mod. VFD, per una perfetta regolazione della portata/pressione

VENTILATORI CENTRIFUGHI

SEMPLICE ASPIRAZIONE DIRETTAMENTE ACCOPPIATI

MOD. FB-SA



MOD. VMA