

NUOVO



 Nuova gamma di ventilatori a bassa pressione

 Nuovo motore chiuso protezione IP.55

 Nuovo supporto motore mediante bracci articolati

CIEBRE



CLIMA


CARATTERISTICHE

SERIE MONOFASE


Modello	R.P.M. max	Intensità max Amp. 230 400	Potenza Kw assorbita	Portata max m3/h	dB (A)	Temperatura max °C	Peso Kg	Prezzo €
BD 7/7 M6 1/10	900	1 -	0,22	1.400	60	55	7,3	-
BD 7/7 M4 1/5	1.300	1,3 -	0,15	1.300	60	55	7,5	-
BD 9/7 M6 1/5	900	1,3 -	0,15	1.800	60	55	12	-
BD 9/9 M6 1/5	860	1,6 -	0,15	2.600	60	55	14,5	-
BD 9/9 M6 1/3	900	2,4 -	0,4	2.700	62	55	14,7	-
BD 9/9 M4 1/2	1.400	4 -	0,57	3.100	64	55	14,8	-
BD 10/10 M6 1/3	800	3 -	0,25	3.400	64	55	15,5	-
BD 10/10 M6 1/2	900	4 -	0,37	4.000	64	55	16	-
BD 10/10 M4 3/4	1.350	4 -	0,55	4.000	66	55	16,5	-
BD 12/9 M6 3/4	960	4,75 -	0,75	3.800	67	55	20	-
BD 12/9 M6 1	950	5 -	1	4.400	67	55	21	-
BD 12/12 M6 3/4	850	4,5 -	0,55	5.000	67	55	25	-
BD 12/12 M6 1	900	6 -	1,18	5.500	67	55	25,5	-
SERIE TRIFASE								
BD 12/9 T6 1,5	980	6,75 3,9	2	6.000	65	55	22	-
BD 12/12 T6 1,5	980	6,75 3,9	1,1	7.500	68	55	26	-
Piede di supporto per 7/7 - 9/7 - 9/9								-
Piede di supporto per 10/10 - 12/9 - 12/12								-

DIMENSIONI (mm)

Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	N	X
BD 7/7 M6 1/10	230	277	259	245	41	6,9	334,1	193,5	315,6	153	208	158
BD 7/7 M4 1/5	230	277	259	245	41	6,9	334,1	193,5	315,6	153	208	158
BD 9/7 M6 1/5	230	250	259	245	66,5	18	406	234	378	184	260	198
BD 9/9 M6 1/4	299	304	327	245	66,5	18	406	234	378	184	260	198
BD 9/9 M6 1/3	299	304	328	245	66,5	18	406	234	378	184	260	198
BD 9/9 M4 1/2	299	321	328	245	66,5	18	406	234	378	184	260	198
BD 10/10 M6 1/3	330	350	359	350	36,5	21	465	271	420	198	291	222
BD 10/10 M6 1/2	330	335	359	350	36,5	21	465	271	420	198	291	222
BD 10/10 M4 3/4	330	355	359	350	36,5	21	465	271	420	198	191	222
BD 12/9 M6 3/4	310	393	339	350	45,5	21,5	541,5	313,5	490	230	341	260
BD 12/9 M6 1	310	393	339	350	45,5	21,5	541,5	313,5	490	230	341	260
BD 12/9 T6 1,5	310	393	339	350	45,5	21,5	541,5	313,5	490	230	341	260
BD 12/12 M6 3/4	396	452	425	350	45,5	21,5	541,5	313,5	490	230	341	260
BD 12/12 M6 1	396	452	425	350	45,5	21,5	541,5	313,5	490	230	341	260
BD 12/12 T6 1,5	396	452	425	350	45,5	21,5	541,5	313,5	490	230	341	260

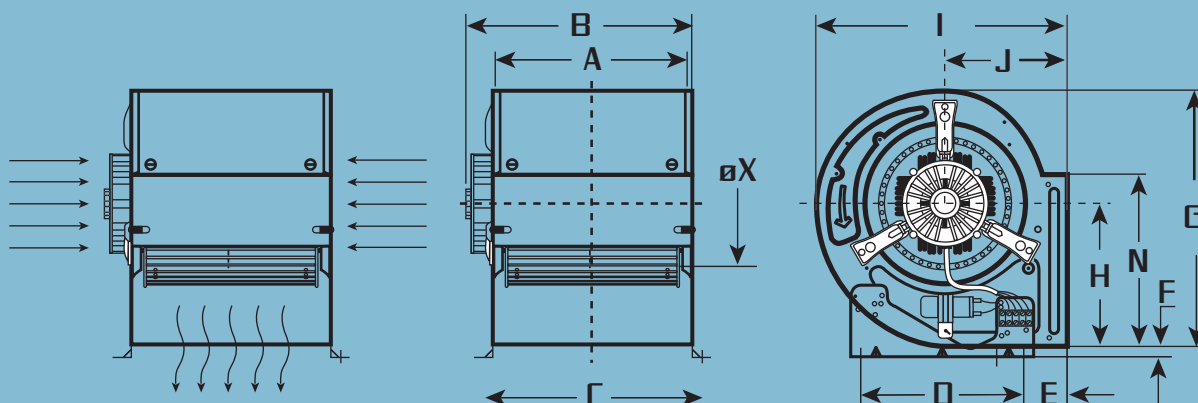


CURVE DI FUNZIONAMENTO

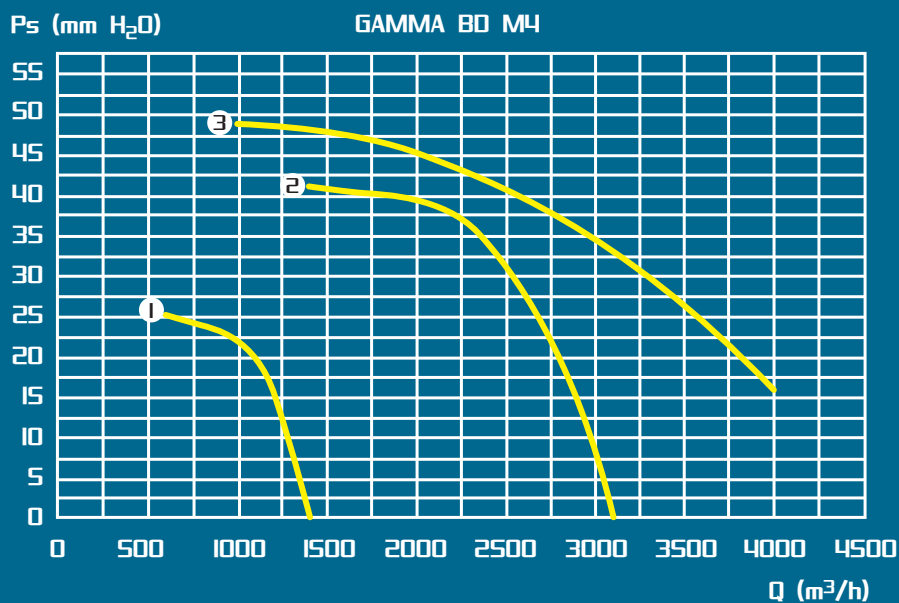

4 poli = 1.400 RPM

- 1. BD 7/7 M4 1/5
- 2. BD 9/9 M4 1/2
- 3. BD 10/10 M4 3/4

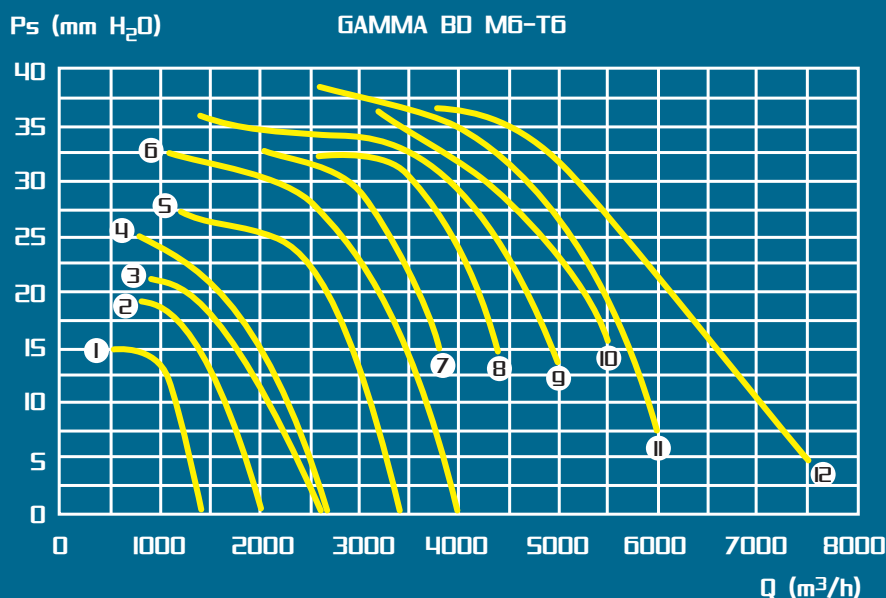


6 poli = 900 RPM

- 1. BD 7/7 M6 1/10
- 2. BD 9/7 M6 1/5
- 3. BD 9/9 M6 1/4
- 4. BD 9/9 M6 1/3
- 5. BD 10/10 M6 1/3
- 6. BD 10/10 M6 1/2
- 7. BD 12/9 M6 3/4
- 8. BD 12/9 M6 1
- 9. BD 12/12 M6 3/4
- 10. BD 12/12 M6 1
- 11. BD 12/9 T6 1,5
- 12. BD 12/12 T6 1,5

M = Monofase 230V
T = Trifase 230/400V

ORIENTAMENTO

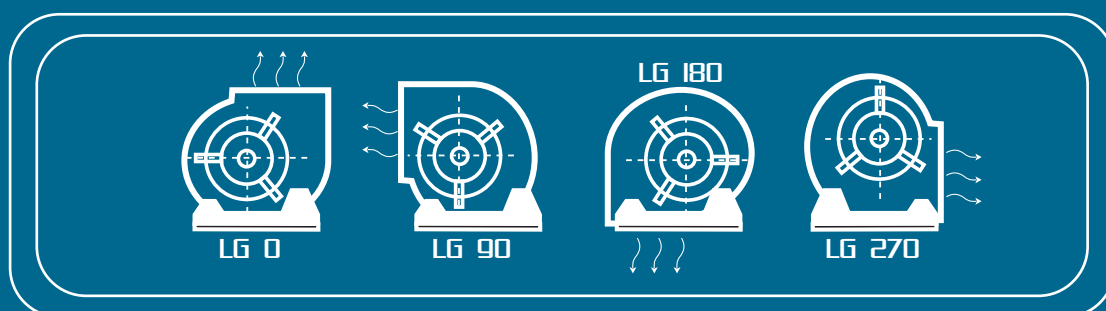

REGOLATORI DI VELOCITÀ / PORTATA



Modello	Potenza A	Prezzo €
RCS 300	1,5 - 3	62,00
RCS 600	3 - 5	85,00
RCS 900	5 - 7,5	103,00
RCS 210	7,5 - 12	145,00
RCS 250	12 - 18	196,00

CASSA DI AREAZIONE

DESCRIZIONE GENERALE

Nuova gamma di Box d'areazione con ventilatori a bassa pressione, doppia aspirazione, motore direttamente accoppiato totalmente chiuso (mono/trifase, 4/b poli), con portate da 500 a 7.500 m³/h.

REALIZZAZIONE

Cassa costruita con robusto telaio in alluminio, angolari di giunzione in alluminio/polipropilene, pannellature in lamiera zincata a singola parete, con isolante termoacustico in CLl. Portello d'ispezione con doppia chiusura a chiave speciale, pratica maniglia per la presa e la rimozione dello stesso. Possibilit , a richiesta, di montaggio della bocca d'espulsione secondo gli orientamenti indicati (standard LG90).

VENTILATORE

Centrifugo a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato, montato su doppio supporto antivibrante in gomma, chiocciola e girante in lamiera zincata accuratamente equilibrate.

MOTORE

Carcassa in alluminio con alettatura ad alta capacit  di dissipazione,

bassa temperatura di funzionamento, grado di protezione IP55, classe d'isolamento F.

La scatola morsettiera posta sul retro del motore contiene anche il condensatore e grazie all'innovativo sistema di assemblaggio permette di ottenere una protezione con grado IP65.

Il motore   fissato al ventilatore tramite un nuovo sistema di giunti elastici in gomma per diminuire la trasmissione delle vibrazioni sulla struttura.




Motori monofasi con tensione 230V, 50 Hz, 4 o 6 poli, 1.400 o 980 RPM

Motori trifasi con tensione 230/400V, 50 Hz, 6 poli, 900 RPM

Protezione termica a riarmo automatico di serie su tutti i motori.

FAN BOX MONOFASE - Dimensioni (mm)

Modello Monofase	A	B	C	D	E	Prezzo€
FAN BOX 7/7 M6 1/10	485	485	485	259	208	-
FAN BOX 7/7 M4 1/5	485	485	485	259	208	-
FAN BOX 9/7 M6 1/5	550	550	550	259	260	-
FAN BOX 9/9 M6 1/5	550	550	550	327	260	-
FAN BOX 9/9 M6 1/3	550	550	550	327	270	-
FAN BOX 9/9 M4 1/2	550	550	550	327	270	-
FAN BOX 10/10 M6 1/3	600	600	600	359	291	-
FAN BOX 10/10 M6 1/2	600	600	600	359	291	-
FAN BOX 10/10 M4 3/4	600	600	600	359	291	-
FAN BOX 12/9 M6 3/4	680	680	680	339	341	-
FAN BOX 12/9 M6 1	680	680	680	339	341	-
FAN BOX 12/12 M6 3/4	680	680	680	425	341	-
FAN BOX 12/12 M6 1	680	680	680	425	341	-
FAN BOX TRIFASE						
FAN BOX 12/9 T6 1,5	680	680	680	425	341	-
FAN BOX 12/12 T6 1,5	680	680	680	425	341	-

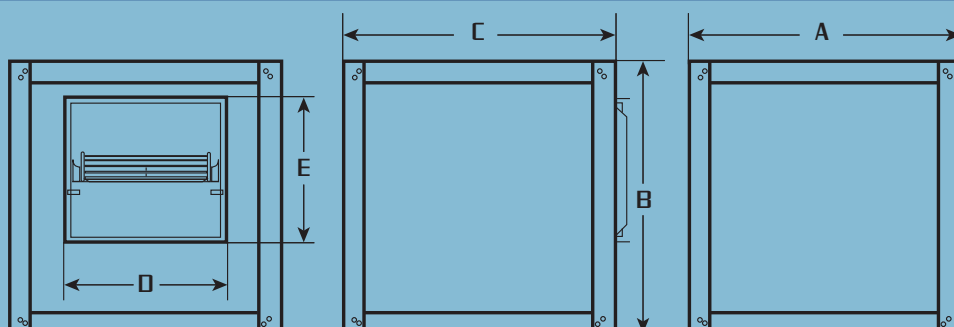

VENTILATORE CENTRIFUGO

A DOPPIA
ASPIRAZIONE
CASSONATO
CON MOTORE
DIRETTAMENTE
ACCOPIATO
SILENZIATO



SERIE MONOFASE

Modello	WATTS	Poli	HP	Prezzo €
FB-S 7/7	72	6	1/10	-
FB-S 7/7	147	4	1/5	-
FB-S 9/7	147	6	1/5	-
FB-S 9/9	147	6	1/5	-
FB-S 9/9	245	6	1/3	-
FB-S 9/9	373	4	1/2	-
FB-S 10/10	245	6	1/3	-
FB-S 10/10	373	6	1/2	-
FB-S 10/10	550	4	3/4	-
FB-S 12/9	550	6	3/4	-
FB-S 12/9	736	6	1	-
FB-S 12/12	550	6	3/4	-
FB-S 12/12	736	6	1	-

SERIE TRIFASE

FB-S 12/9	1,5	6	15/10	-
FB-S 12/12	1,5	6	15/10	-

FB-S SILENZIATO

Cassone realizzato con pannello sandwich con taglio termico ad una battuta. Interno di poliuretano espanso schiumato, densità media 40 kg./m³. Lamiera esterna rivestita con film in PVC di colore blu su base zincata. Procedimento sendzimir 200 microns. Profilo in alluminio estruso (UNI 9006/1) e angolari in nylon caricati in fibra di vetro. Guarnizione in polietilene espanso reticolato a cellule chiuse in Cl 1. Bocche di uscita con rete antintrusione zincata 12x12 mm., fili 0,9 mm.

CARATTERISTICHE

Sistema di supporto motore innovativo

Bassa temperatura di funzionamento grazie alla carcassa in alluminio con alette di raffreddamento ad alta dispersione termica.

Guarnizione in gomma per la protezione IP-55 della scatola di connessione

Condensatore di rifasamento interno alla scatola di connessione

Supporto per l'eliminazione delle vibrazioni e la riduzione della rumorosità

Supporto elastico per impedire il contatto tra le parti metalliche con conseguente eliminazione delle vibrazioni

● Cuscinetti motore autolubrificanti ● Ottima risposta alla regolazione elettronica ● Estremamente silenzioso ● Maggiore durata ● Protezione IP-55 ● Bassa temperatura di funzionamento

CIERRE



Via dei Castelli Romani, 22 a/b - 00040 POMEZIA (RM) Tel. 06.91620073 - 06.91621040 - Fax 06.91604502