

# Migliora l'aria con i nuovi estrattori e ventilatori

Prodotti da



Distribuiti da

 **CIERRE CLIMA**

Via dei Castelli Romani, 22 a/b - 00040 POMEZIA (RM)

Tel. 06.91620073 - 06.91621040 - Fax 06.91604502

[www.cierreclima.it](http://www.cierreclima.it) - [crclima@tiscali.it](mailto:crclima@tiscali.it)



## X-MART-10/12/15



accessori




Kit montaggio a vetro



Griglie

| Modello                   | 10 S/T/H | 12 S/T/H | 15 S/T/H |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| <b>V</b>                  | 230      | 230      | 230      |
| <b>W</b>                  | 15       | 20       | 25       |
| <b>r.p.m.</b>             | 2500     | 2450     | 2100     |
| <b>m³/h</b>               | 98       | 190      | 320      |
| <b>m.m.H<sub>2</sub>O</b> | 3        | 5        | 8        |
| <b>ø mm</b>               | 100      | 120      | 150      |
| <b>dB(A)</b>              | 38       | 40       | 42       |

dimensioni




### serie esclusiva con frontalino inossidabile

- Frontale estraibile senza usare viti per una maggiore pulizia
- Sistema esclusivo di montaggio rapido senza viti
- Totalmente aerodinamico con maggior flusso d'aria
- Luce pilota di funzionamento. Ultra silenzioso

### versioni

- **S-STANDARD** Funziona con l'interruttore della luce
- **T-TIMER** Timer elettronico regolabile
- **H-HYGR** Con rilevatore di umidità

pressione e portata

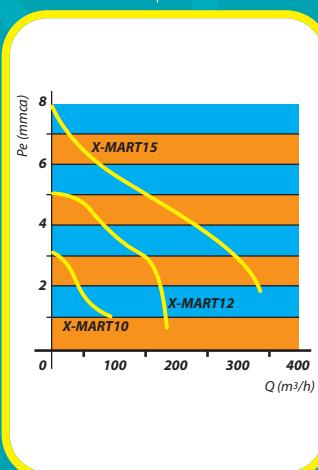

## X-MARTMATIC-10/12/15



accessori




Kit montaggio a vetro



Griglie

| Modello                   | 10 S/T/H | 12 S/T/H | 15 S/T/H |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| <b>V</b>                  | 230      | 230      | 230      |
| <b>W</b>                  | 15       | 20       | 25       |
| <b>r.p.m.</b>             | 2500     | 2450     | 2100     |
| <b>m³/h</b>               | 98       | 190      | 320      |
| <b>m.m.H<sub>2</sub>O</b> | 3        | 5        | 8        |
| <b>ø mm</b>               | 100      | 120      | 150      |
| <b>dB(A)</b>              | 38       | 40       | 42       |

dimensioni




### serie esclusiva con frontalino inossidabile

- Frontale estraibile senza usare viti per una maggiore pulizia
- Sistema esclusivo di montaggio rapido senza viti
- Totalmente aerodinamico con maggior flusso d'aria
- Frontale di apertura automatica
- Luce pilota funzionamento

### versioni

- **S-STANDARD** Funziona con l'interruttore della luce
- **T-TIMER** Timer elettronico regolabile
- **H-HYGR** Con rilevatore di umidità

pressione e portata

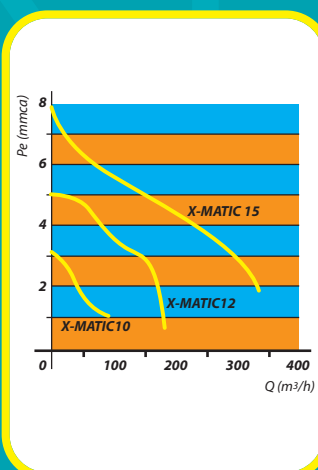



# B-8/10/12/15 PLUS



- Design totalmente integrabile nella parete o nel soffitto
- Anche installabile in vetro doppio di 28 mm
- Installazione senza viti (eccetto mod. B8)
- Ultrasilenzioso

## versioni

- **S-STANDARD** Funziona con l'interruttore della luce
- **T-TIMER** Timer elettronico regolabile
- **P-PULL CORD** Interruttore a catena ON-OFF
- **H-HYGRO** Con rilevatore di umidità

## accessori



Persiana antiritorno




Kit montaggio a vetro




Griglie

| Modello                   | B8   | B10  | B12  | B15  |
|---------------------------|------|------|------|------|
| <b>V</b>                  | 230  | 230  | 230  | 230  |
| <b>W</b>                  | 15   | 15   | 20   | 25   |
| <b>r.p.m.</b>             | 2500 | 2500 | 2450 | 2100 |
| <b>m³/h</b>               | 70   | 98   | 190  | 320  |
| <b>m.m.H<sub>2</sub>O</b> | 3    | 3    | 5    | 8    |
| <b>ø mm</b>               | 90   | 100  | 120  | 150  |
| <b>dB(A)</b>              | 39   | 39   | 41   | 43   |

## dimensioni



pressione e portata

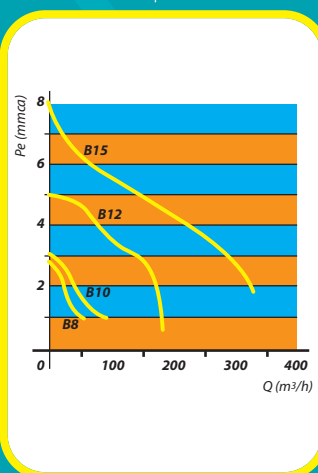

# LHV



## accessori



Persiane antiritorno




Anelli disponibili in tre misure

- Perfetti per ventilazione locali
- Facile pulizia e installazione
- Installazione a muro o vetro (con accessori in vendita separatamente)
- Griglia di sicurezza

## dimensioni

|            | A   | B  | C   | øD  | E   |
|------------|-----|----|-----|-----|-----|
| <b>160</b> | 210 | 46 | 89  | 160 | 99  |
| <b>190</b> | 250 | 54 | 97  | 194 | 109 |
| <b>225</b> | 285 | 61 | 110 | 229 | 123 |
| <b>300</b> | 370 | 77 | 125 | 315 | 144 |
| <b>350</b> | 430 | 85 | 142 | 365 | 159 |
| <b>400</b> | 490 | 95 | 160 | 415 | 181 |

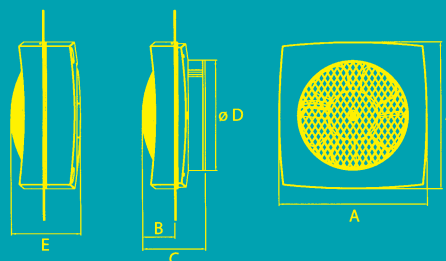

| Modello       | 160  | 190  | 225  | 300  | 350  | 400  |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>V</b>      | 230  | 230  | 230  | 230  | 230  | 230  |
| <b>W</b>      | 25   | 50   | 90   | 80   | 110  | 250  |
| <b>r.p.m.</b> | 1750 | 1325 | 1150 | 1050 | 1300 | 1400 |
| <b>m³/h</b>   | 450  | 700  | 900  | 1450 | 1850 | 3150 |
| <b>ø mm</b>   | 160  | 190  | 225  | 300  | 350  | 400  |
| <b>dB(A)</b>  | 40   | 42   | 44   | 47   | 52   | 55   |

# CB-100/250 PLUS



CB100PLUS




CB250PLUS

- Estrattore centrifugo a muro
- Forte pressione. Ideale per lunghe condutture
- Totalmente integrabile nella parete o nel soffitto
- Sistema di persiana antiritorno

## versioni

- **S-STANDARD** Funziona con l'interruttore della luce
- **T-TIMER** Timer elettronico regolabile
- **P-PULL CORD** Interruttore a catena ON-OFF (solo modello 250)
- **H-HYGR** Con rilevatore di umidità


## accessori



Griglie

## dimensioni

CB 100




CB 250




| Modello              | 100 S/T/H | 250 S/T/P/H |
|----------------------|-----------|-------------|
| V                    | 230       | 230         |
| W                    | 25        | 45          |
| r.p.m.               | 2300      | 2500        |
| m <sup>3</sup> /h    | 130       | 270         |
| m.m.H <sub>2</sub> O | 13        | 23          |
| ø mm                 | 100       | 100/120     |
| dB(A)                | 49        | 52          |


pressione e portata 100

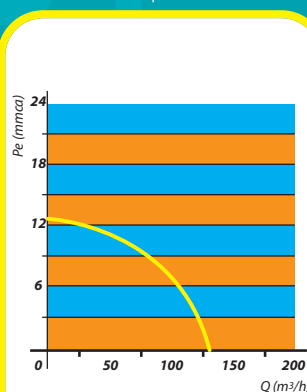

pressione e portata 250

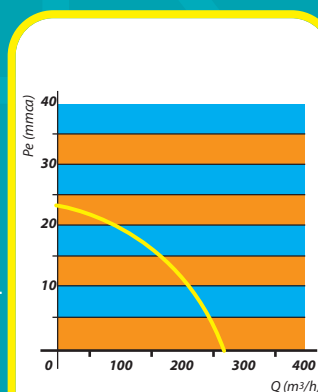

# MT-100/125/150

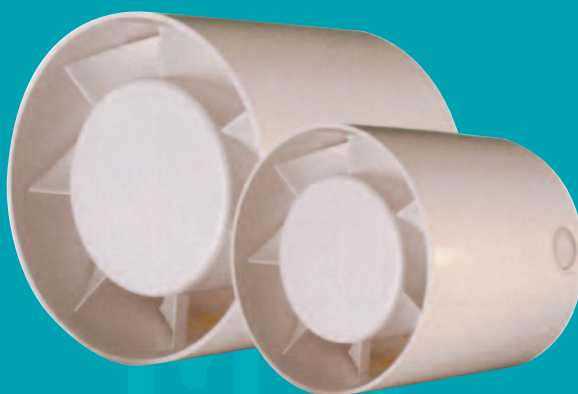


- Estrattore tubolare per installazione in conduttura rigida o flessibile
- Facile installazione, con sostegno opzionale
- Silenzioso
- Versione 12 volt "alta sicurezza"

## versioni

- **S-STANDARD** Funziona con l'interruttore della luce
- **T-TIMER** Timer elettronico regolabile


## accessori




Griglie

| Modello              | 100 S/T | 125 S/T | 150 S/T |
|----------------------|---------|---------|---------|
| V                    | 230     | 230     | 230     |
| W                    | 15      | 20      | 25      |
| r.p.m.               | 2500    | 2450    | 2100    |
| m <sup>3</sup> /h    | 98      | 190     | 320     |
| m.m.H <sub>2</sub> O | 3       | 5       | 8       |
| ø mm                 | 100     | 125     | 150     |
| dB(A)                | 41      | 43      | 45      |


## dimensioni



pressione e portata

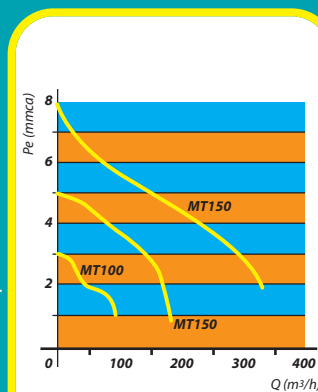

# SMT-100-150/200

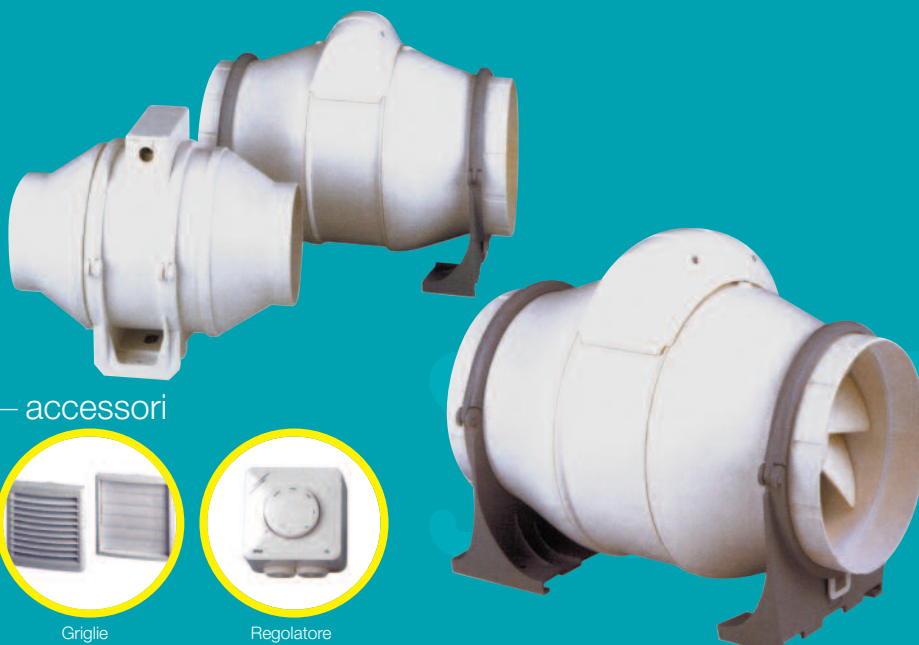

accessori



Griglie



Regolatore di velocità


- Potente estrattore tubolare per installazione in conduttura rigida e flessibile
- Facile installazione
- Silenzioso

## versioni

- **S-STANDARD** Funziona con l'interruttore della luce





| Modello                   | 100  | 125N | 125  | 150     | 200     |
|---------------------------|------|------|------|---------|---------|
| <b>V</b>                  | 230  | 230  | 230  | 230     | 230     |
| <b>W</b>                  | 25   | 25   | 25   | 80      | 75      |
| <b>r.p.m.</b>             | 2200 | 2100 | 2100 | 2700    | 2700    |
| <b>m³/h</b>               | 130  | 270  | 320  | 420/560 | 720/910 |
| <b>m.m.H<sub>2</sub>O</b> | 14   | 23   | 23   | 26/36   | 14/30   |
| <b>ø mm</b>               | 100  | 100  | 125  | 150     | 200     |
| <b>kg</b>                 | 1,2  | 2,1  | 2,1  | 3,2     | 4,5     |
| <b>dB</b>                 | 14   | 22   | 25   | 31/39   | 34/39   |

## dimensioni



|             | øA  | B     | C     | D    | E    | F     | G    |
|-------------|-----|-------|-------|------|------|-------|------|
| <b>100</b>  | 98  | 177   | 238   | 99,5 | 89,2 | 100   | 20   |
| <b>125N</b> | 98  | 217   | 262,4 | 100  | 100  | 168,3 | 21,3 |
| <b>125</b>  | 122 | 217   | 262,4 | 100  | 100  | 168,3 | 21,3 |
| <b>150</b>  | 147 | 244   | 293,4 | 130  | 115  | 192,3 | 21,3 |
| <b>200</b>  | 197 | 278,5 | 353,6 | 142  | 140  | 230,2 | 51,5 |


pressione e portata



# AB-230/300

- Ideale per locali di dimensioni medie o grandi
- Motore reversibile per rinnovamento ambientale e ventilazione (RA)
- Disponibile interruttore a 5 velocità/inversione a giro (RA)
- Ideale per la diffusione di aria condizionata
- Facile installazione


## installazione

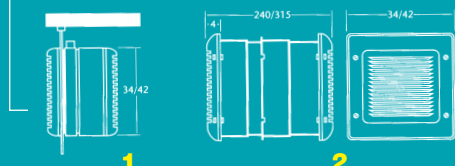


- 1 Installazione a finestra
- 2 Installazione incastrata nel muro

| Modello          | AB 230 | AB 230/RA | AB 300 | AB 300/RA |
|------------------|--------|-----------|--------|-----------|
| <b>V</b>         | 230    | 230       | 230    | 230       |
| <b>W</b>         | 45     | 45        | 90     | 90        |
| <b>r.p.m.</b>    | 1350   | 1350      | 1260   | 1260      |
| <b>m³/h asp.</b> | 825    | 825       | 1900   | 1900      |
| <b>m³/h esp.</b> | -      | 530       | -      | 700       |
| <b>ø mm</b>      | 230    | 230       | 305    | 305       |
| <b>dB(A)</b>     | 49     | 49        | 51     | 51        |

## dimensioni



pressione e portata

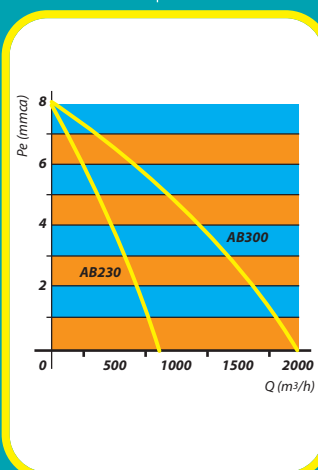

# LB-23/30

- Perfetti per ventilazione locali
- Facile pulizia e installazione
- Installazione a muro o vetro (con accessori in vendita separatamente)

## accessori




Persiane antiritorno



Anelli disponibili in tre misure

| Modello       | LB23 | LB30 |
|---------------|------|------|
| <b>V</b>      | 230  | 230  |
| <b>W</b>      | 45   | 90   |
| <b>r.p.m.</b> | 1350 | 1260 |
| <b>m³/h</b>   | 825  | 1900 |
| <b>ø mm</b>   | 230  | 305  |
| <b>dB(A)</b>  | 49   | 51   |

## dimensioni



pressione e portata

