




CIERRE CLIMA

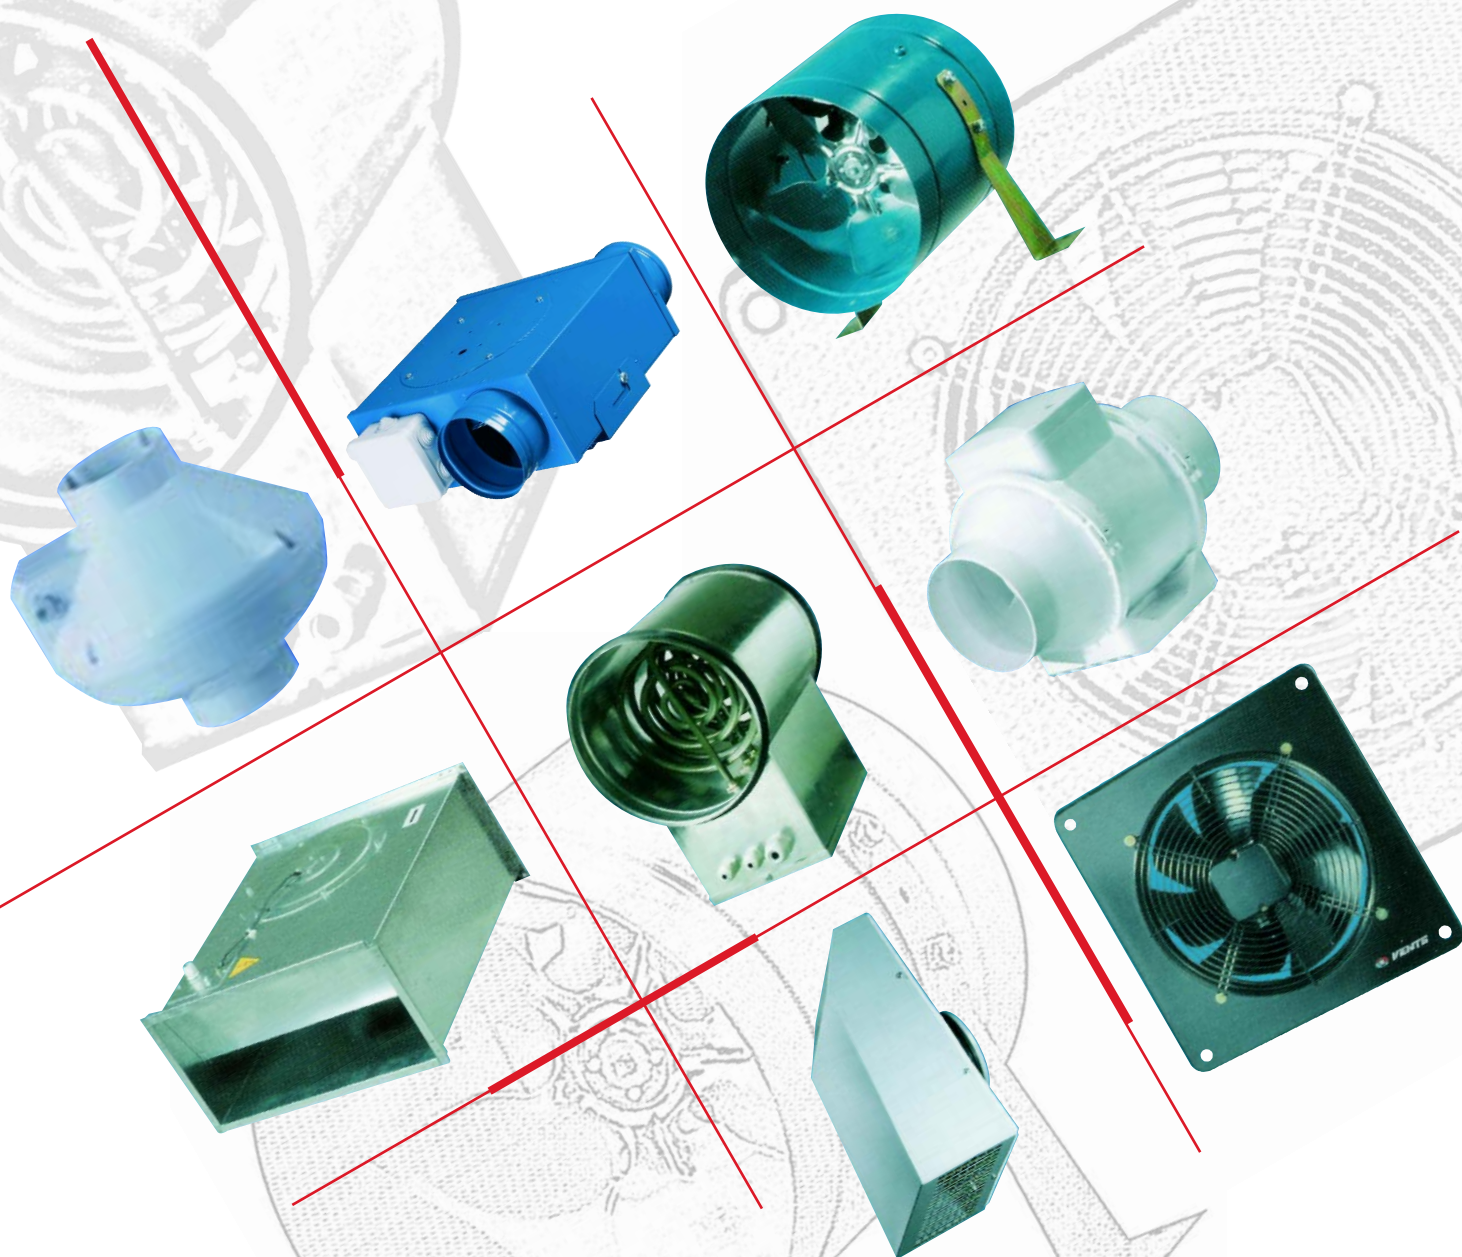

gamma di ventilatori

AFFIDABILI ED ECONOMICI

NORMALMENTE DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Serie OV

Ventilatore elicoidale da parete
Di facile installazione
Costruito in acciaio con finitura in resine polimeriche
Motore monofase da 230V Serie E
Motore trifase da 400V Serie D
Protezione IP 24
Portata da 800 Mc/h a 5.700 Mc/h
Disponibile dal Ø200 al Ø450 mm
Colore: Nero

Applicazioni

Specifico per la ventilazione in ambienti domestici e industriali (magazzini, garage, parcheggi, strutture agricole).

Note Colori a richiesta bianco, grigio, marrone, argento, blu, beige.



Tipo	Portata Mc/h	Pressione Pa	Livello pressione sonora Db(A)	RPM	Potenza W	Temperatura max °C	Int. ass. A	prezzo €
SERIE MONOFASE								
OV 4 E 250	970	95	51	1.410	45	50	0,21	162,00
OV 2 E 300	3.410	272	70	2.700	255	50	1,10	200,00
OV 4 E 350	3.110	140	56	1.400	130	50	0,58	270,00
OV 4 E 400	4.235	180	56	1.430	160	50	0,73	286,00
OV 4 E 450	5.700	160	66	1.400	245	50	1,10	308,00
SERIE TRIFASE								
OV 4 D 300	1.850	150	53	1.380	64	50	3 x 0,16	200,00



Serie OV1

Ventilatore elicoidale da parete
Di facile installazione
Costruito in acciaio con finitura in resine polimeriche
Motore monofase da 230V. Protezione IP 24
Temperatura massima di funzionamento 40°C
Disponibile dal Ø200 al Ø315 mm
Portata da 400 Mc/h a 1.700 Mc/h
Colore: Nero

Applicazioni


Specifico per la ventilazione di spazi domestici e industriali (magazzini, garage, parcheggi, strutture agricole).

Tipo	Portata Mc/h	Pressione Pa	Livello pressione sonora Db(A)	RPM	Potenza W	Int. max Amp. A	prezzo €
SERIE MONOFASE 230V							
OV1 200	405	72	32	1.300	43	0,28	85,00
OV1 250	1.070	83	48	1.300	68	0,48	110,00
OV1 315	1.700	110	54	1.300	110	0,75	130,00


Serie VKP mini

Ventilatore centrifugo in linea "mini serie" specifico sia per l'estrazione di aria sia per la ventilazione interna, per ambienti domestici e industriali

In acciaio galvanizzato, motore a rotore esterno
Motore monofase da 230V-50Hz 3 velocità
Portata da 97 a 176 Mc/h

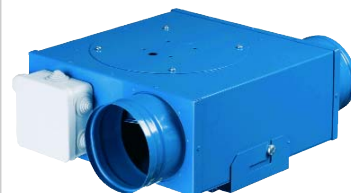

Tipo	Velocità	Portata aria m³/h	Pressione Pa	Livello pressione sonora Db(A)	RPM	Potenza W	Cor. Assorbiti A	prezzo €
SERIE MONOFASE								
VKP 100/100*2 mini	1	97	346	33	1.400	20	0,32	315,00
	2	138	346	36	1.800	26	0,34	
	3	176	346	44	2.600	45	0,4	



Serie VKP

Ventilatore centrifugo in linea per canale rettangolare specifico sia per l'estrazione di aria sia per la ventilazione interna, per grandi ambienti domestici e industriali.

In acciaio galvanizzato, motore a rotore esterno
Velocità regolabile tramite trasformatore
Motore monofase da 230V, trifase da 400V
Protezione IP x4
Portata da 650 Mc/h a 4.570 Mc/h

Tipo	Portata aria m³/h	Pressione Pa	Livello pressione sonora Db(A)	RPM	Potenza W	Cor. Assorbiti A	Temp. max °C	prezzo €
SERIE MONOFASE								
VKP 2E 400X200	1.100	650	59	2.650	138	0,6	50	360,00
VKP 4E 500X250	1.500	570	61	1.400	78	0,35	50	524,00
VKP 2E 500X250	1.850	790	65	2.700	250	1,08	50	514,00
VKP 4E 500X300	2.350	450	65	1.370	160	0,7	50	680,00
VKP 4E 600X300	3.420	545	62	1.420	275	1,2	50	900,00
SERIE TRIFASE								
VKP 4D 500X300	1.950	300	53	1.400	110	0,32	65	732,00
VKP 4D 600X300	2.350	390	53	1.400	170	0,52	70	1.060,00

Serie VCN

Ventilatore centrifugo da esterno con attacco per canale circolare

Installazione da esterno

Motore a rotore esterno su cuscinetti a sfera con protezione termica

Struttura in acciaio con finitura in resine polimeriche

Basso livello sonoro

Disponibile nei diametri da 100 a 200 mm

Portata aria da 280 a 710 m³/h

Motore monofase da 230V
Temperatura massima 55°C
Protezione IP x4


Applicazioni

Specifico per la ventilazione di medie e grandi strutture.

Colore: Nero.



Tipo	Portata max Mc/h	Pressione Pa	Livello pressione sonora Db(A)	RPM	Potenza W	Ass. max A	prezzo €
SERIE MONOFASE							
VCN 100	280	290	54	2.500	58	0,26	231,00
VCN 150	600	370	58	2.600	100	0,43	313,00
VCN 160	650	370	60	2.600	102	0,44	a.r.
VCN 200	710	380	62	2.600	104	0,45	324,00



Serie VKOM

Ventilatore elicoidale tubo/tubo per la ventilazione di medie e grandi strutture, montaggio sia in verticale che in orizzontale

Involucro in acciaio galvanizzato

Basso livello sonoro

Completo di supporto di fissaggio

Motore monofase da 230V

Diametri da 150 a 315 mm. Protezione IP x4

Temperatura massima 40°C

Colore: Acciaio zincato

Portata aria da 200 a 1.700 Mc/h

Note Colori a richiesta bianco, nero, marrone, argento, blu, beige.

Tipo	Portata max m³/h	Pressione Pa	Livello pressione sonora Db(A)	RPM	Potenza W	Cor. Assorbiti A	prezzo €
SERIE MONOFASE							
VKOM 150	200	50	33	1.300	36	0,26	102,00
VKOM 200	405	72	32	1.300	43	0,28	116,00
VKOM 250	1.070	83	48	1.300	68	0,48	140,00
VKOM 315	1.700	110	54	1.300	110	0,75	173,00

>>> Caratteristiche Tecniche



Serie **NK**

Batterie elettriche per canale circolare
Costruita in acciaio galvanizzato, con elementi riscaldanti in acciaio inossidabile
Termostato di sicurezza incorporato
Riaccensione manuale e automatica
Temperatura massima di sicurezza 40°C

Diametri da 150 a 315 mm
Portata aria da 120 a 660 m³/h
Disponibile con tensione monofase e trifase

Tipo	Portata minima aria Mc/h	Cor. Assorbiti A	Potenza Kw	Num. elementi riscald. x Kw	Fasi	prezzo €
SERIE MONOFASE 230V						
NK 150-1,2-1	120	5,2	1,2	1 x 1,2	1	152,00
SERIE TRIFASE 400V						
NK 200-3,6-3	265	5,2	3,6	3 x 1,2	3	333,00
NK 250-3,6-3	375	5,2	3,6	3 x 1,2	3	396,00
NK 250-6,0-3	440	8,7	6,0	3 x 2,0	3	381,00
NK 315-3,6-3	375	5,2	3,6	3 x 1,2	3	442,00
NK 315-6,0-3	440	8,7	6,0	3 x 2,0	3	433,00
NK 315-9,0-3	660	13,00	9,0	3 x 3,0	3	399,00

Serie **TT**

Ventilatore in linea per canale circolare specifico per la ventilazione di condutture ad alta pressione
Potente flusso d'aria
Basso livello sonoro
Lavora in tutta sicurezza, compatto, con velocità regolabile
Si può accedere al motore senza smontare i condotti

Disponibile nei diametri da 100 a 160 mm
Portata aria da 187 a 680 m³/h
Motore monofase da 230V-50Hz
Temperatura ambiente 60°C
Classe di protezione IP x4



Tipo	Velocità	Portata aria Mc/h	Pressione Pa	RPM	Cor. Assorbiti A	Potenza W	Livello pressione sonora Db(A)	prezzo €
SERIE MONOFASE								
TT 100	max	187	135	2.500	0,25	28	34	73,00
TT 100	min	145	121	2.450	0,16	25	27	
TT 125	max	280	138	2.500	0,26	38	32	79,00
TT 125	min	220	107	2.400	0,19	28	27	
TT 125 S	max	370	357	2.500	0,28	65	33	118,00
TT 125 C	min	330	335	2.400	0,21	47	25	
TT 150	max	680	342	2.450	0,34	76	33	131,00
TT 150	min	595	315	2.350	0,24	54	27	



Serie **VK**

Ventilatore in linea per canale circolare per medie pressioni
Specifico per medie e grandi strutture
Montaggio sia in verticale che in orizzontale
Struttura in plastica molto resistente.
Basso livello sonoro.

Motore a rotore esterno su cuscinetti a sfera con protezione termica.
Completo di supporto di fissaggio.
Protezione IP x4
Diametri da 100 a 315 mm
Portata aria da 250 a 1.700 Mc/h

Tipo	Portata aria m³/h	Pressione Pa	Livello pressione sonora Db(A)	RPM	Potenza W	Ass. max A	Temp. max	prezzo €
SERIE MONOFASE								
VK 315	1.325	515	50	2.400	155	0,67	45	a.r.
VKS 315	1.700	700	51	2.400	225	0,98	45	a.r.



via dei Castelli Romani, 22 a/b - 00040 POMEZIA (RM)

Tel. 06.91620073 - 06.91621040 - Fax 06.91604502

www.cierreclima.it - crclima@tiscali.it

batterie elettriche

ventilatori in linea